secret Jardin

For Twenty 100

ANWEISUNGEN

FS100

info@secretjardin.com
Secretjardin_
Secret Jardin Official
Secret Jardin
secretjardin.com

EN For instructions in other languages, please visit our website using the QR Code below.

FR Pour obtenir des instructions dans d'autres langues, veuillez visiter notre site Web à l'aide du code QR ci-dessous.

NL Voor instructies in andere talen kunt u onze website bezoeken met behulp van de onderstaande QR-code.

DE Für Anweisungen in anderen Sprachen besuchen Sie bitte unsere Website mit dem untenstehenden QR-Code.

ES Para obtener instrucciones en otros idiomas, visite nuestro sitio web utilizando el código QR a continuación.

IT Per istruzioni in altre lingue, visita il nostro sito web utilizzando il codice QR riportato di seguito.

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG **4**
WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE **5**
PRODUKTINHALT **6**
MONTAGEANLEITUNGEN **7**
ANLEITUNG FÜR UMGEKEHRTEN ZUSAMMENBAU 7
STRUKTUR 8
STOFF 9
DUCTING FLANGE 10
LIGHT BAFFLE 10
CABLE FLANGE 10
TIMER & EXTRAKTOR 11
VERKABELUNG 12
FANS 15
BELEUCHTUNG 16
NETZSTÜTZE 17
HEIZMATTE (OPTION) 17
FILTER (OPTION) 18
AN DER WAND BEFESTIGEN (OPTIONAL) 18
WIE BENUTZT MAN **19**
VERWENDUNG DES TIMERS 19
VERWENDUNG DES EXTRAKTORS 19
WARTUNG **20**
FILTER (OPTION) 20
REINIGUNG 20
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN **21**
GARANTIE **22**

SEHR GEEHRTER KULTIVATOR,

Vielen Dank für den Kauf unseres hochmodernen Indoor-Anbausets.

Wir sind wirklich dankbar, dass Sie sich für das erste komplette Zuchtset entschieden haben, bei dem die gesamte Ausrüstung mit 24 V betrieben wird und so sowohl Sicherheit als auch Energieeffizienz gewährleistet sind.

In dieser Anleitung finden Sie eine ausführliche Montage- und Gebrauchsanleitung.

Wir schätzen Ihr Vertrauen in unser Produkt und freuen uns darauf, diesen Weg der Kultivierung gemeinsam mit Ihnen zu beschreiten.

Viel Spaß beim Wachsen!

Video Präsentation

⚠ BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN

- Stellen Sie sicher, dass alle mit dem Zelt verwendeten Elektrogeräte ordnungsgemäß gesichert sind, sodass sie bei Erschütterungen des Zeltes nicht herausfallen können.
- Stellen Sie sicher, dass an den Seiten 20 cm Freiraum (zusätzlich zum Absaugvolumen) und an der Rückseite 5 cm Freiraum vorhanden sind, um eine ordnungsgemäße Belüftung rund um das Zelt zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle mit diesem Zelt verwendeten Produkte den in Ihrem Land geltenden Normen entsprechen. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Lassen Sie Ihr Zelt in Gegenwart kleiner Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild des Netzteils (Netzspannung und -frequenz) mit denen des Stromnetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gießen darauf, dass nicht zu viel Wasser auf elektrische Geräte spritzt.

PRODUKTINHALT

ZELTSTOFF

1x

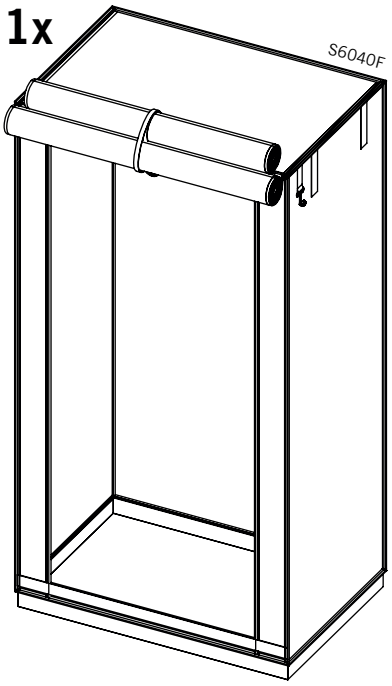

ZELTSTRUKTUR

6x 

12x 

4x

4x 

8x

CABLE FLANGE

1x 

1x

EXTRAKTOR

1x 

TIMER

1x 

FANS

2x 

2x

2x

VERKABELUNG

1x 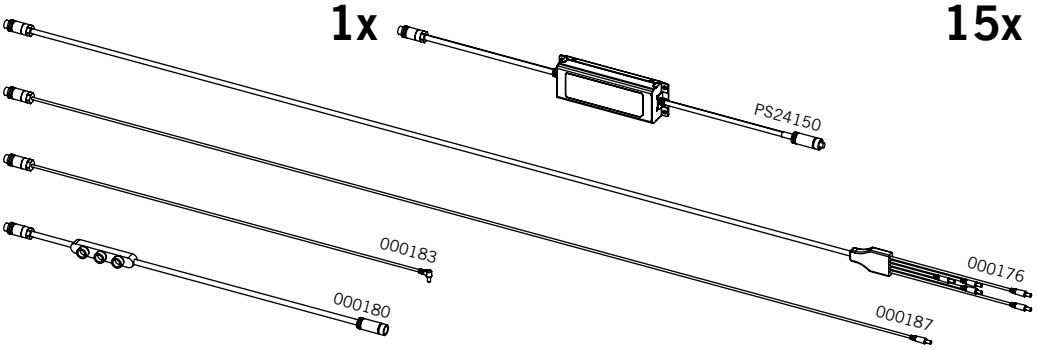

1x

15x

2x

1x

1x

DUCTING FLANGES & LIGHT BAFFLE

2x 

1x

1x 

1x

BELEUCHTUNG

5x 

2x 

2x 

NETZSTÜTZE

1x 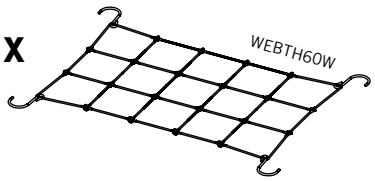

⚠ ANLEITUNG FÜR UMGEKEHRTEN ZUSAMMENBAU

Die folgenden Anweisungen beschreiben die normale Montage.

Das Zelt kann wie unten gezeigt in umgekehrter Reihenfolge aufgebaut werden. Wenn Sie den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Platzierung der Ducting Flange und des Cable Flange in den nächsten Schritten umkehren, da hierfür Öffnungen in das Gewebe geschnitten werden müssen. Einmal platziert, können diese nicht mehr neu positioniert werden.

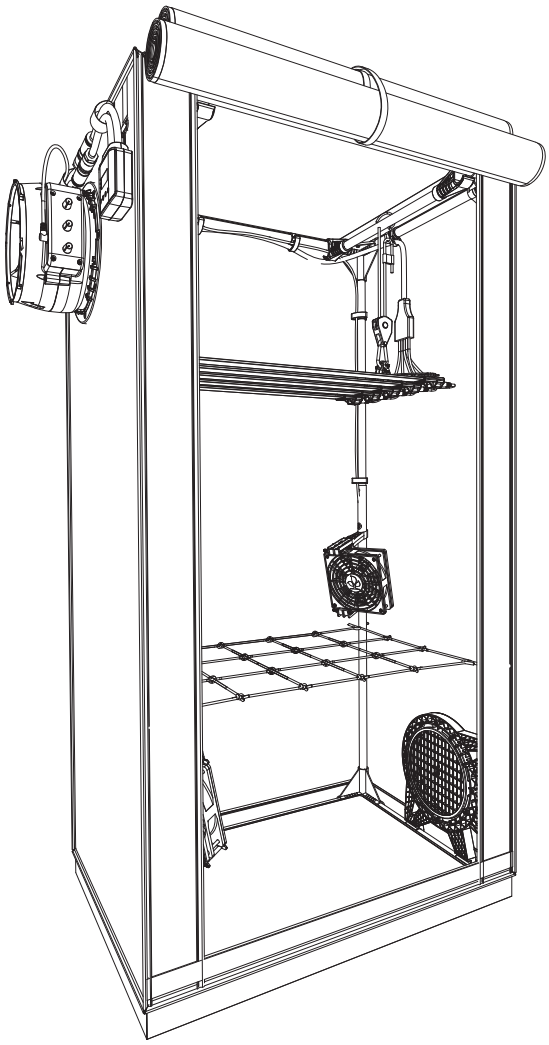

NORMALE MONTAGE
Extraktor auf der linken Seite

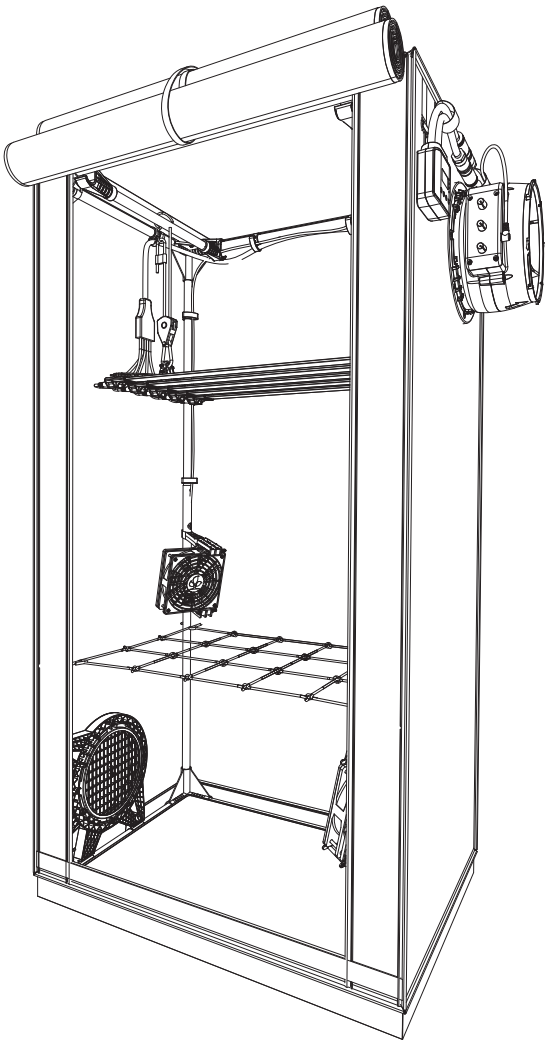

UMGEKEHRTE MONTAGE
Extraktor auf der rechten Seite

1 STRUKTUR

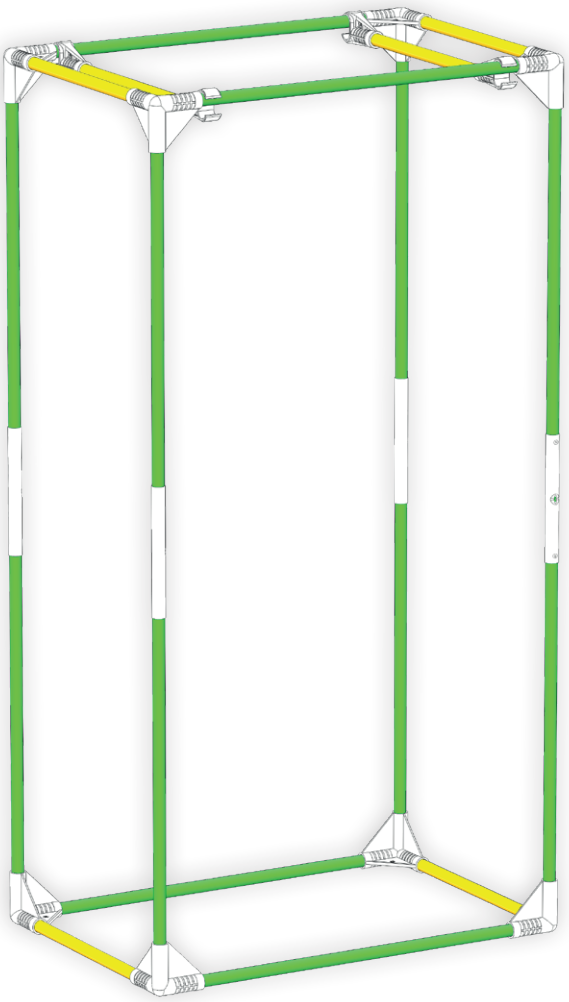

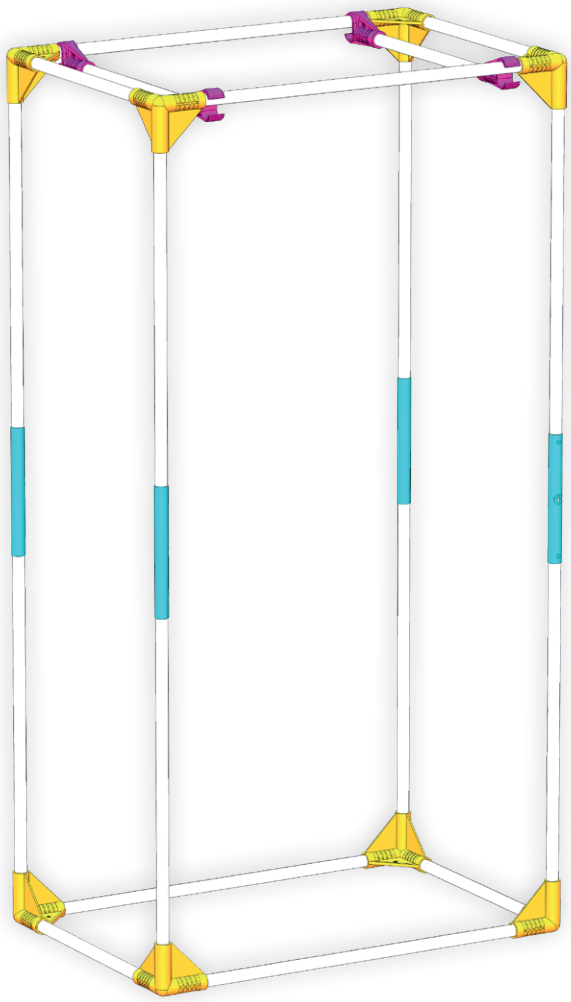

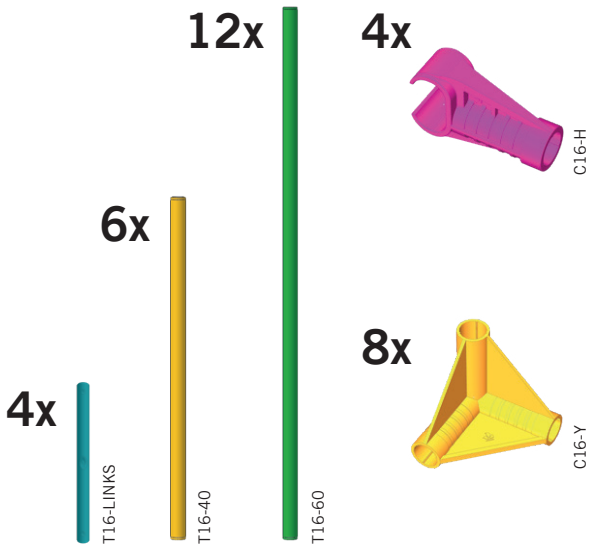

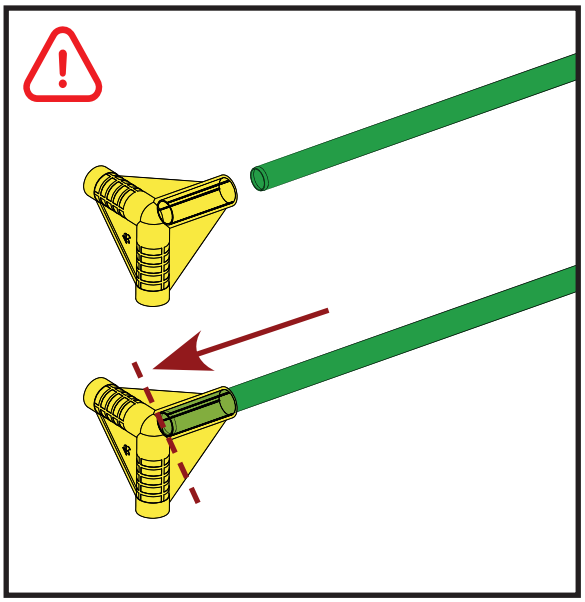

2 STOFF

2.1

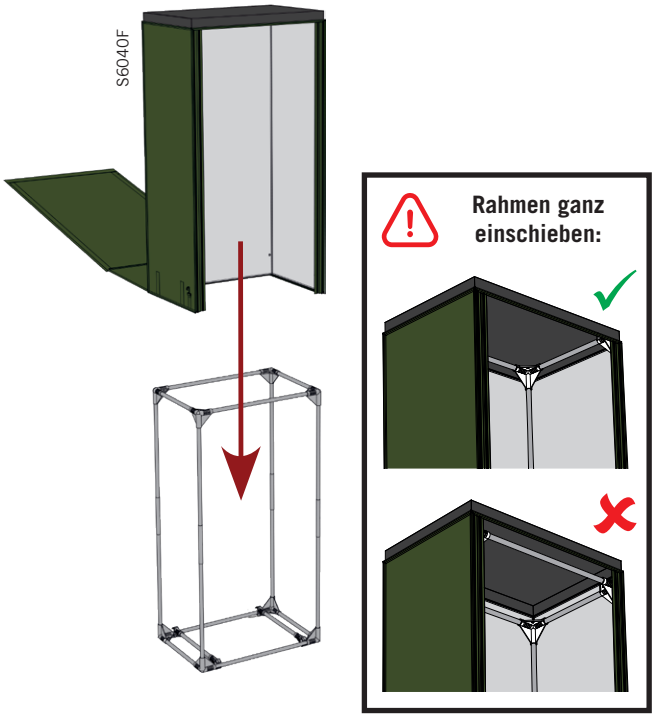

2.2

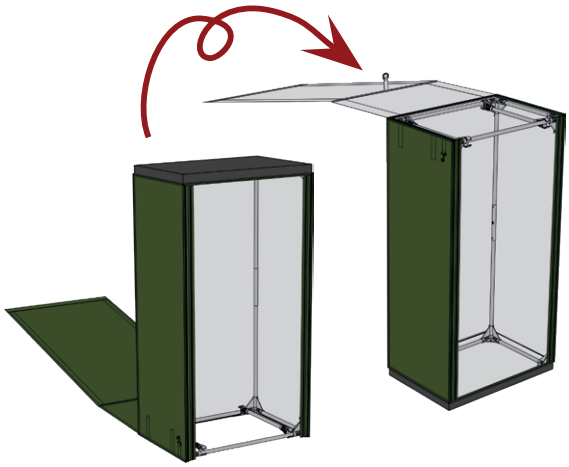

2.3

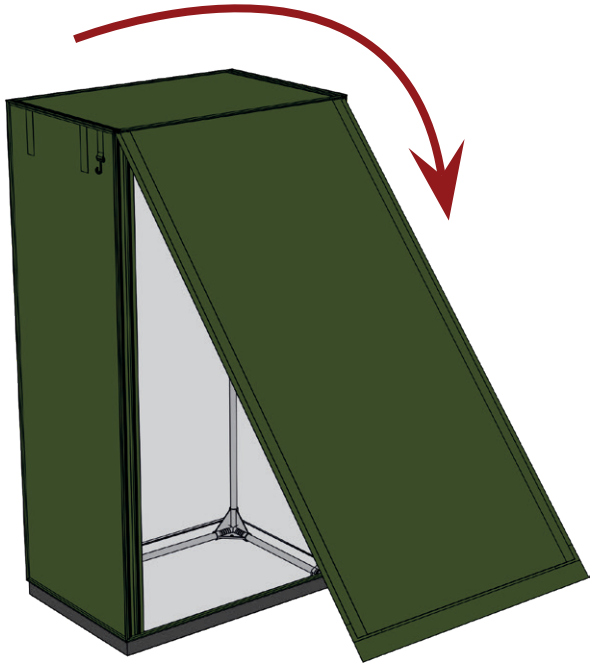

2.4

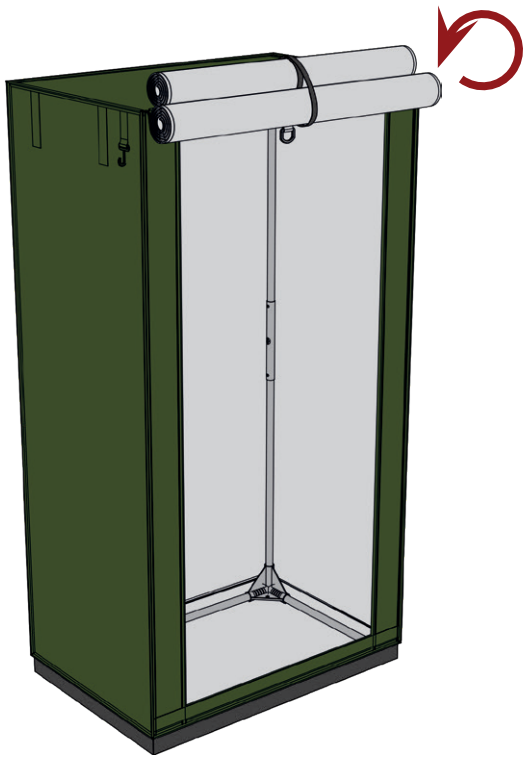

3 DUCTING FLANGE

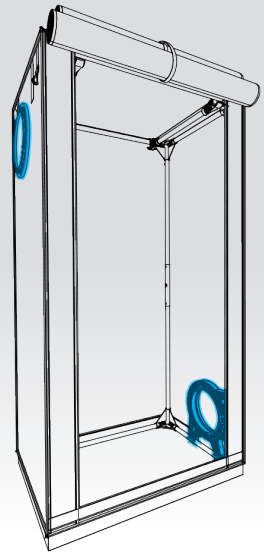

2x

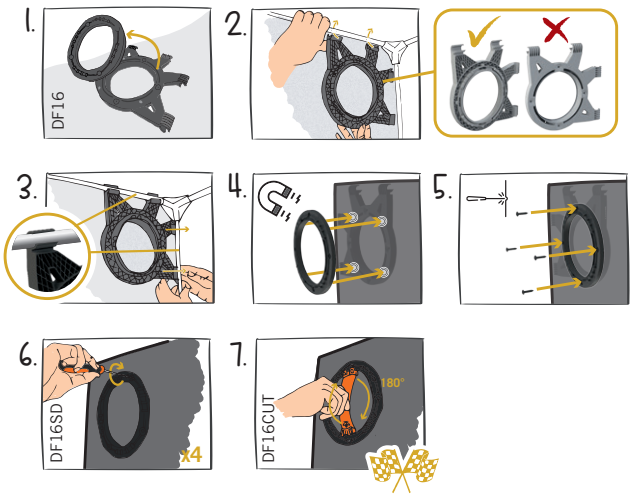

4 LIGHT BAFFLE

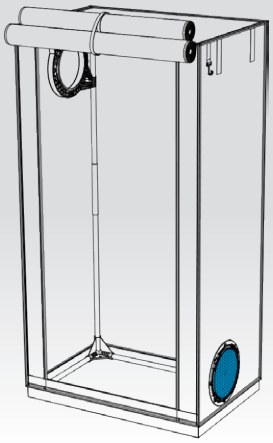

1x



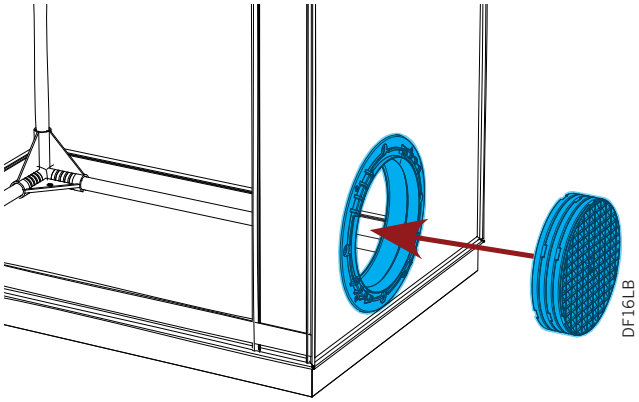

5 CABLE FLANGE

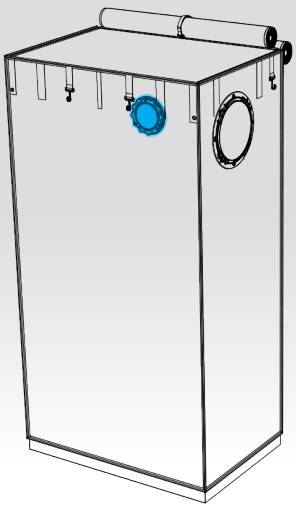

1x



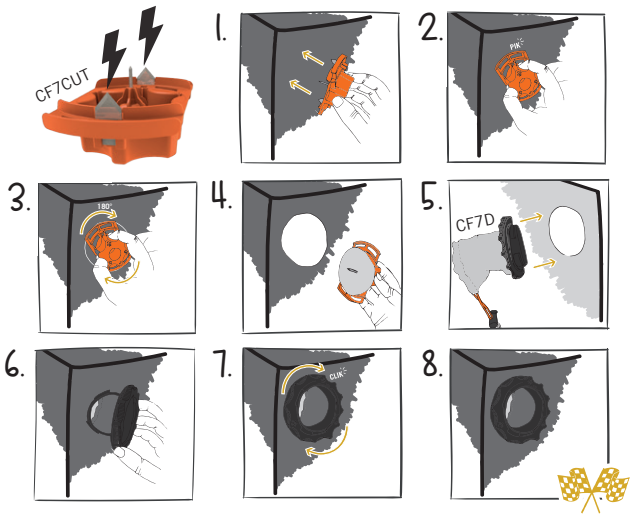

6 TIMER & EXTRAKTOR

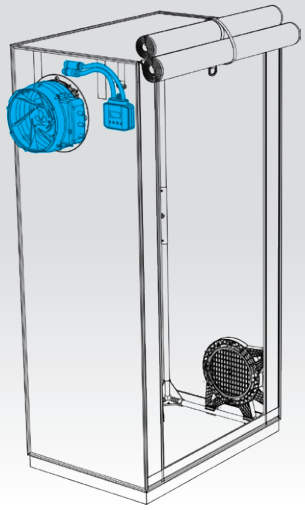

6.1

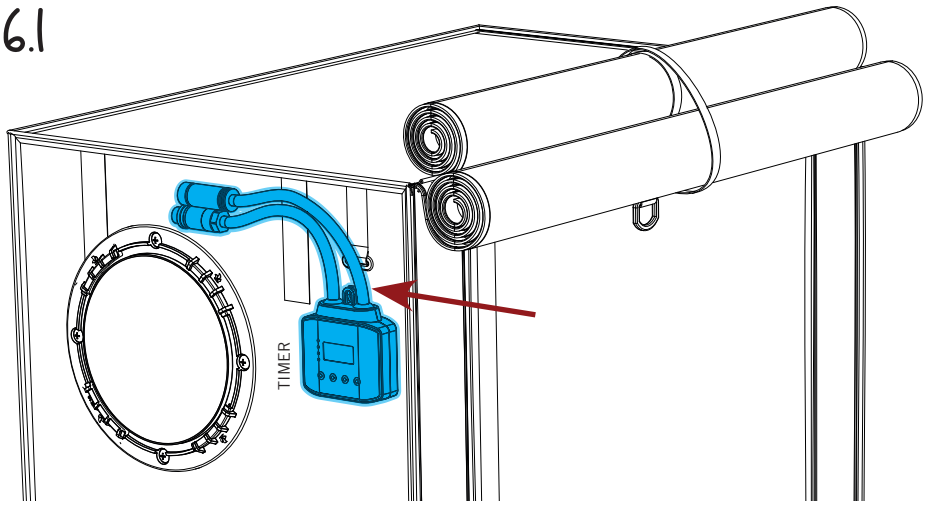

1x

1x

6.2

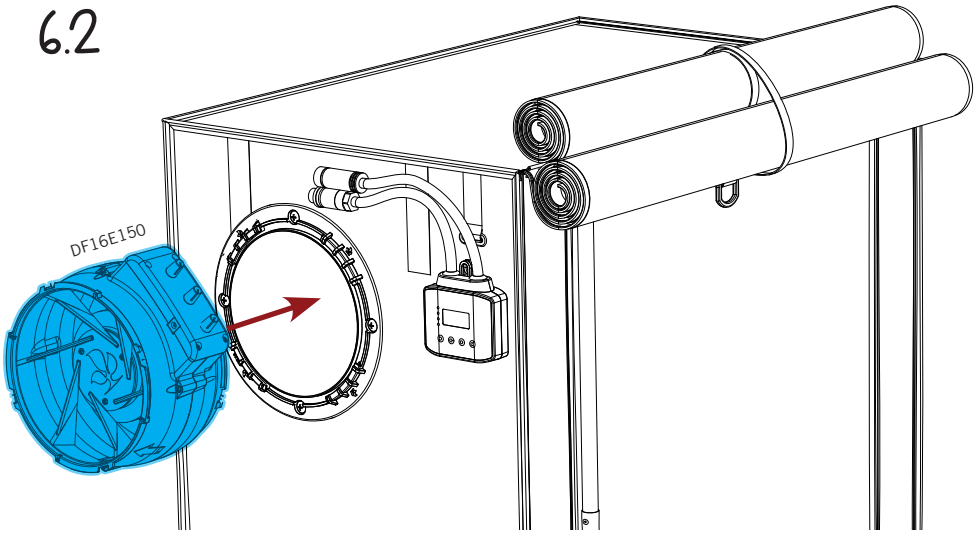

6.3

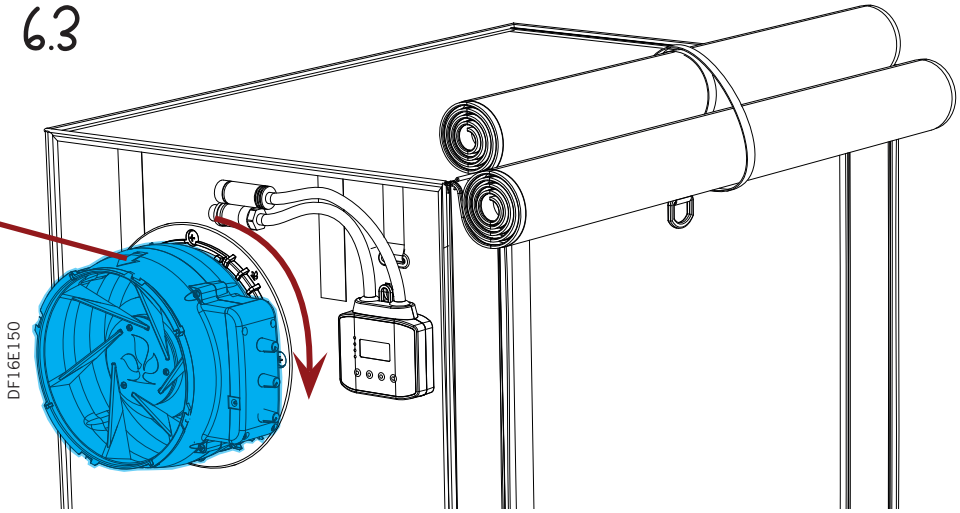

7 VERKABELUNG

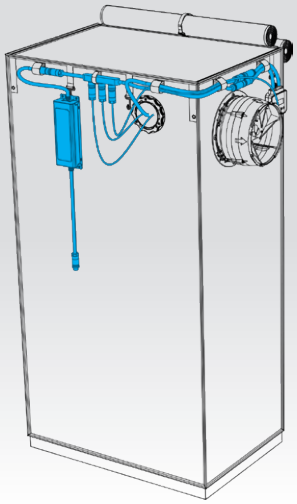

7.1

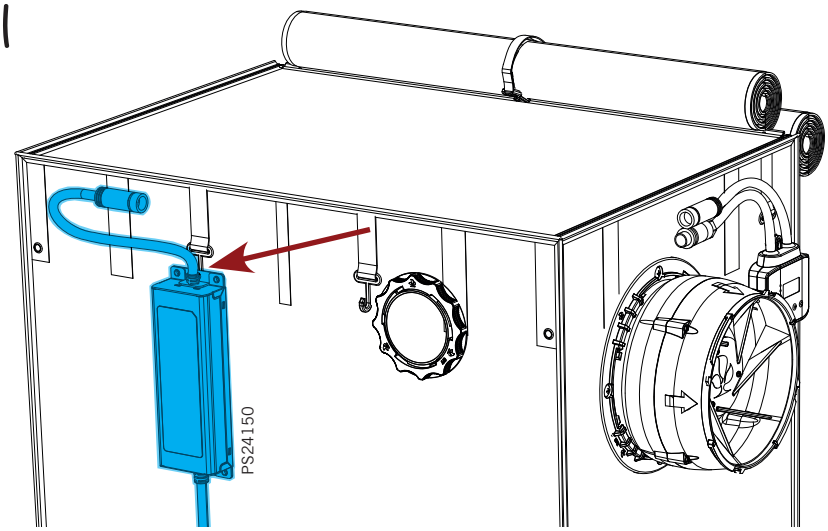

7.2

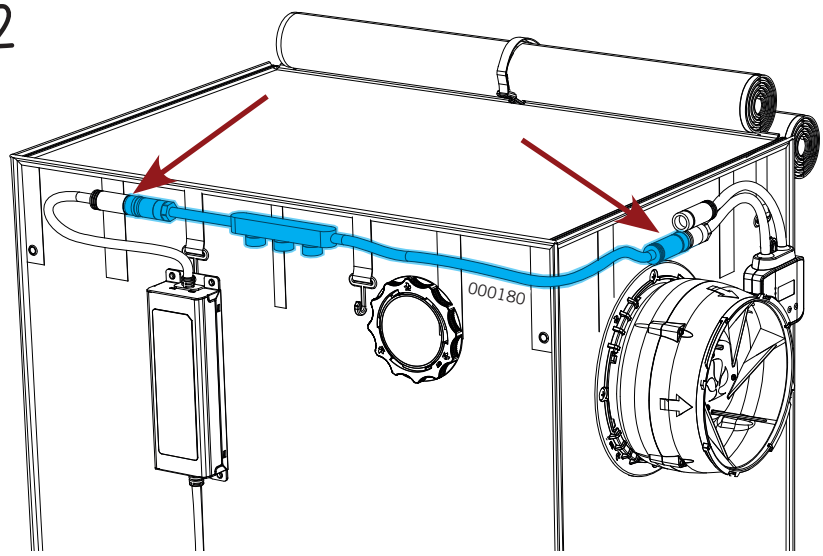

7.3

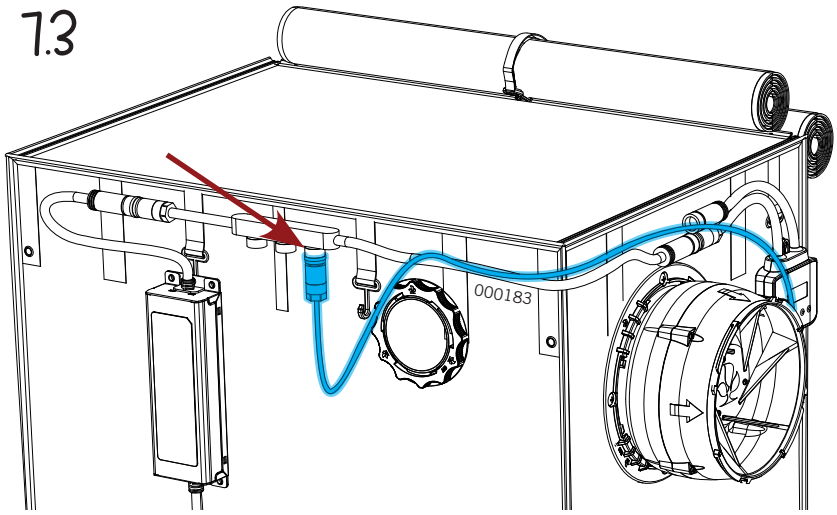

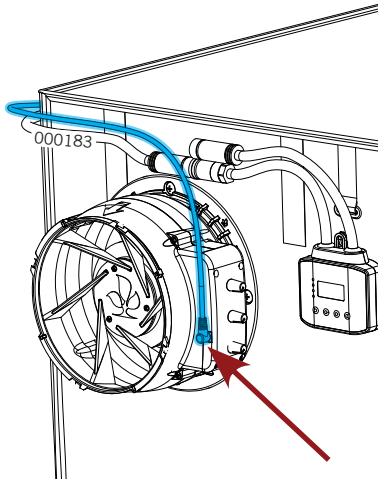

7 VERKABELUNG (FORTS.)

7.4

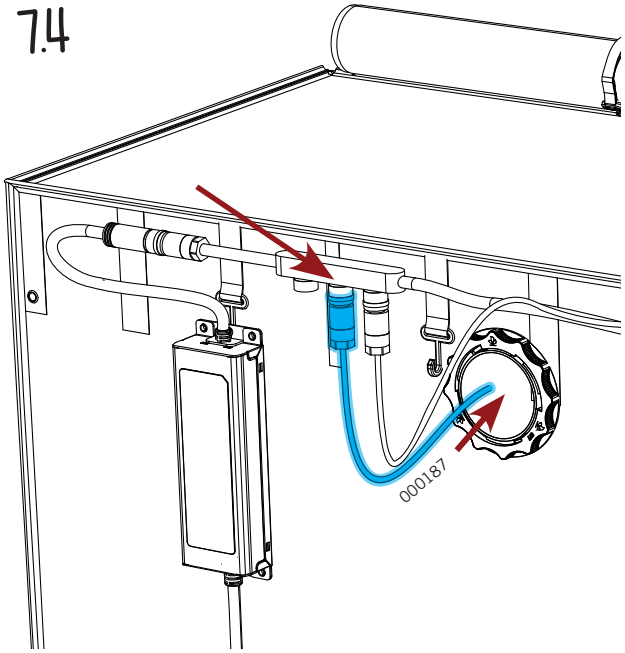

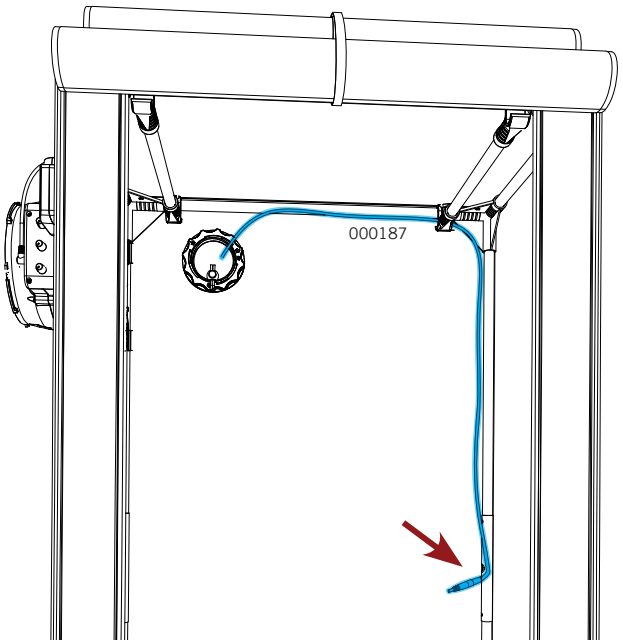

7.5

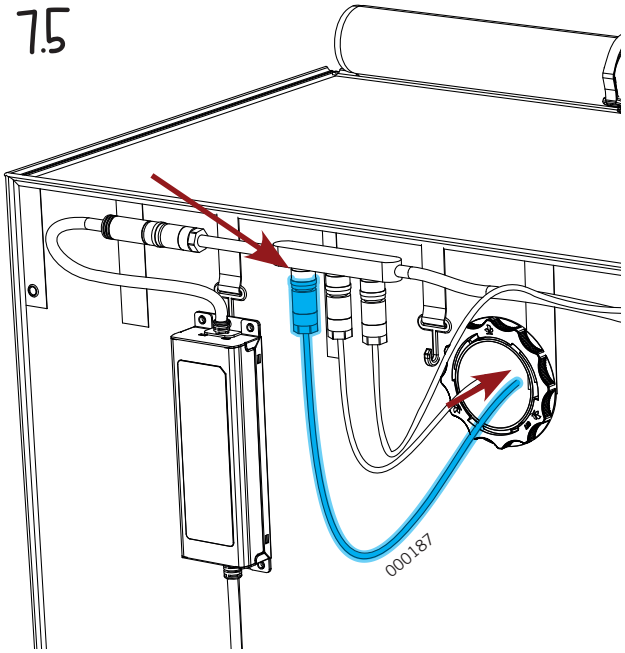

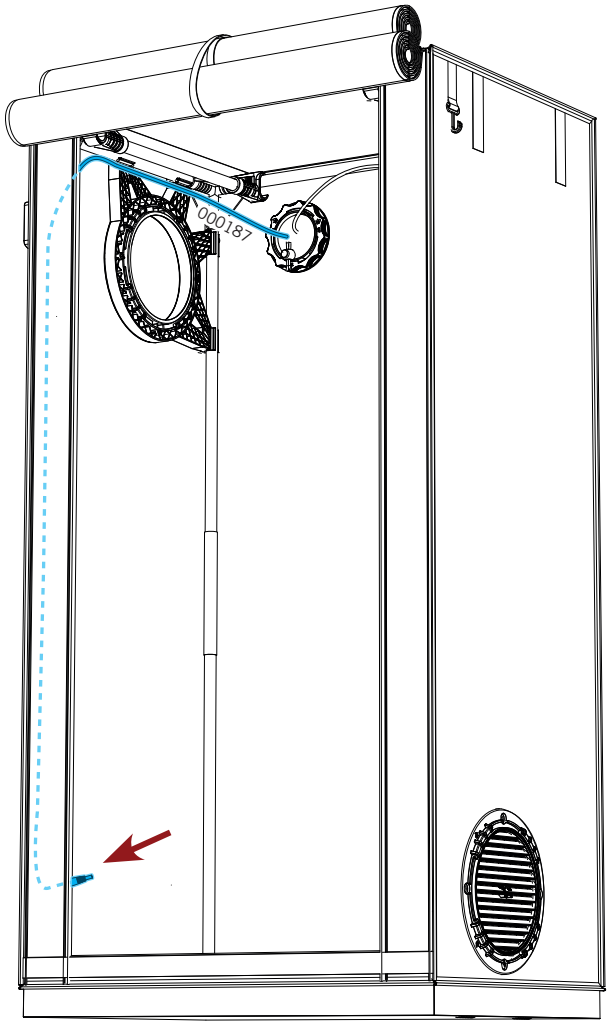

7 VERKABELUNG (FORTS.)

7.6

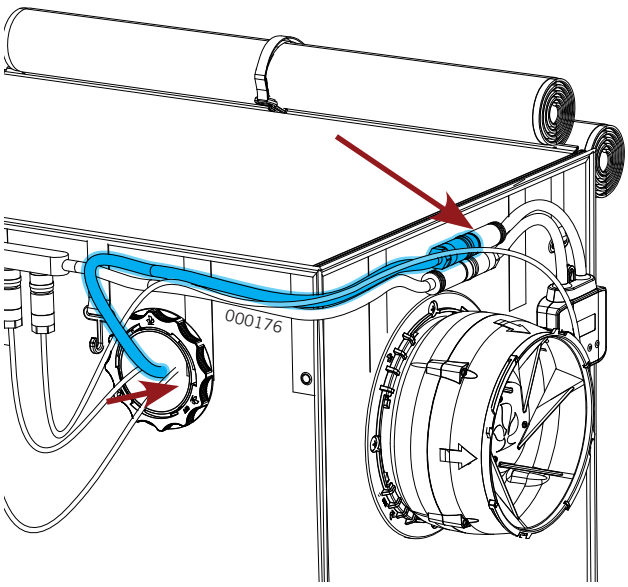

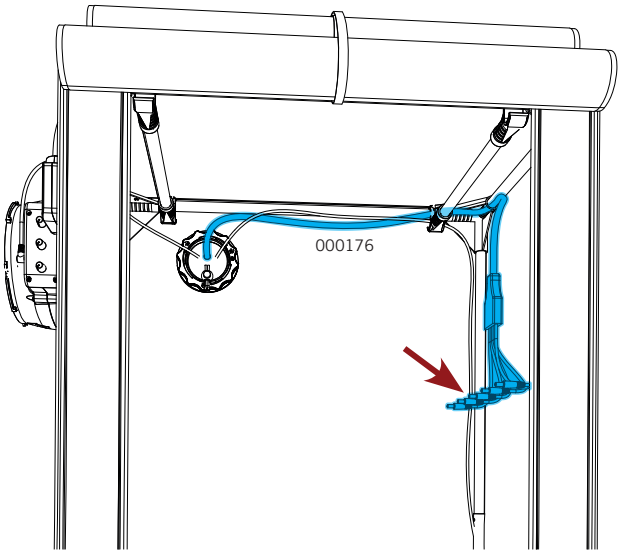

7.7

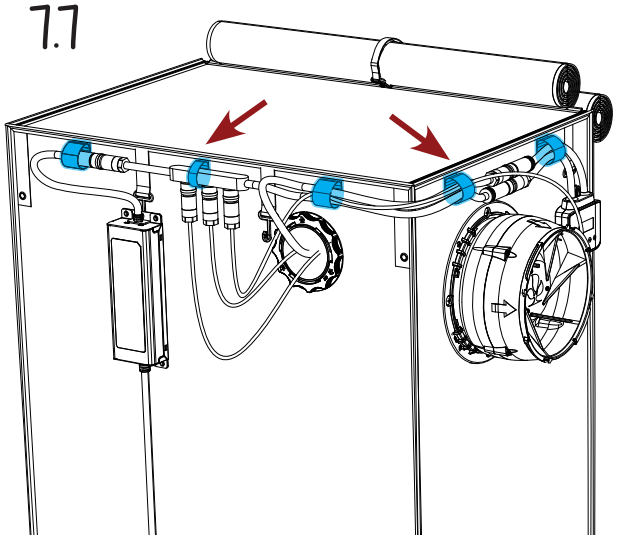

7.8

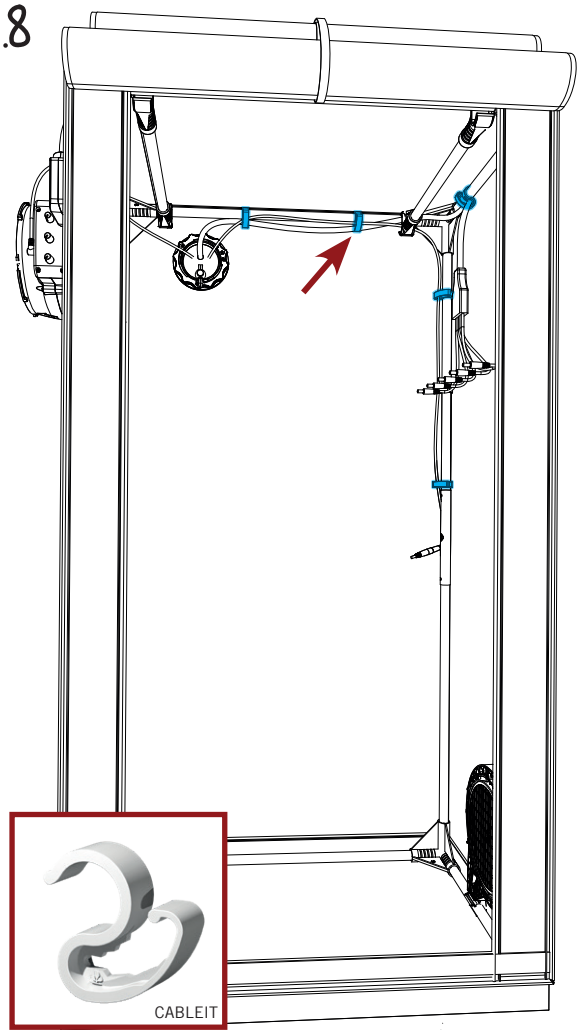

8 FANS

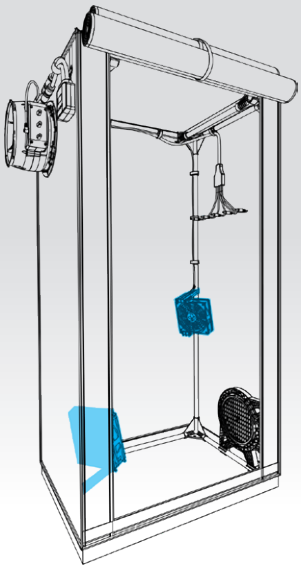

2x

MF120

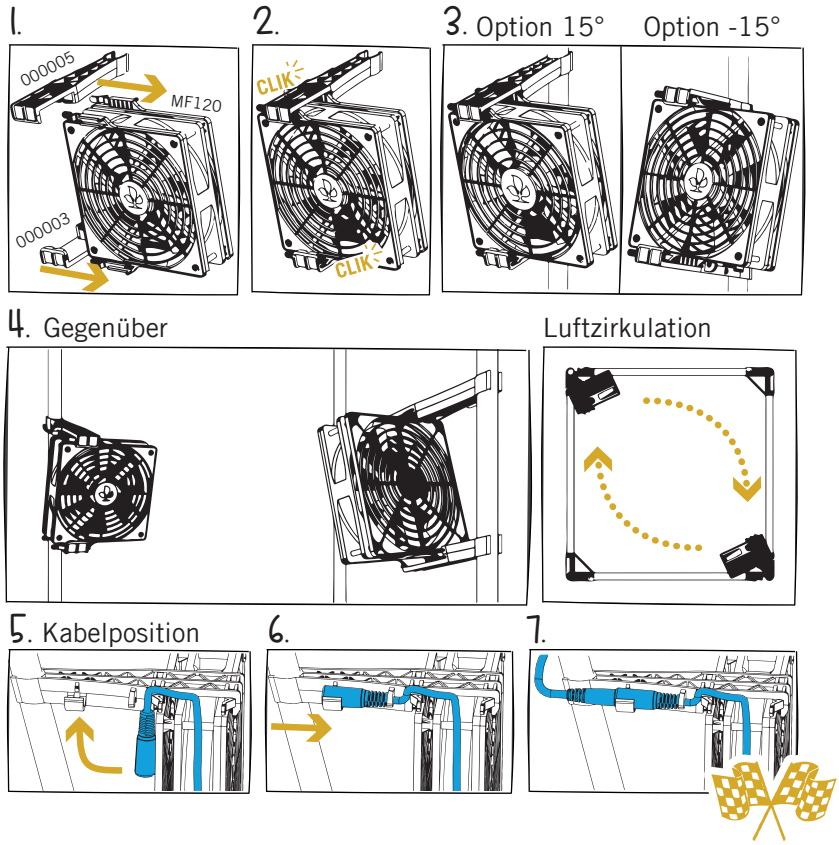

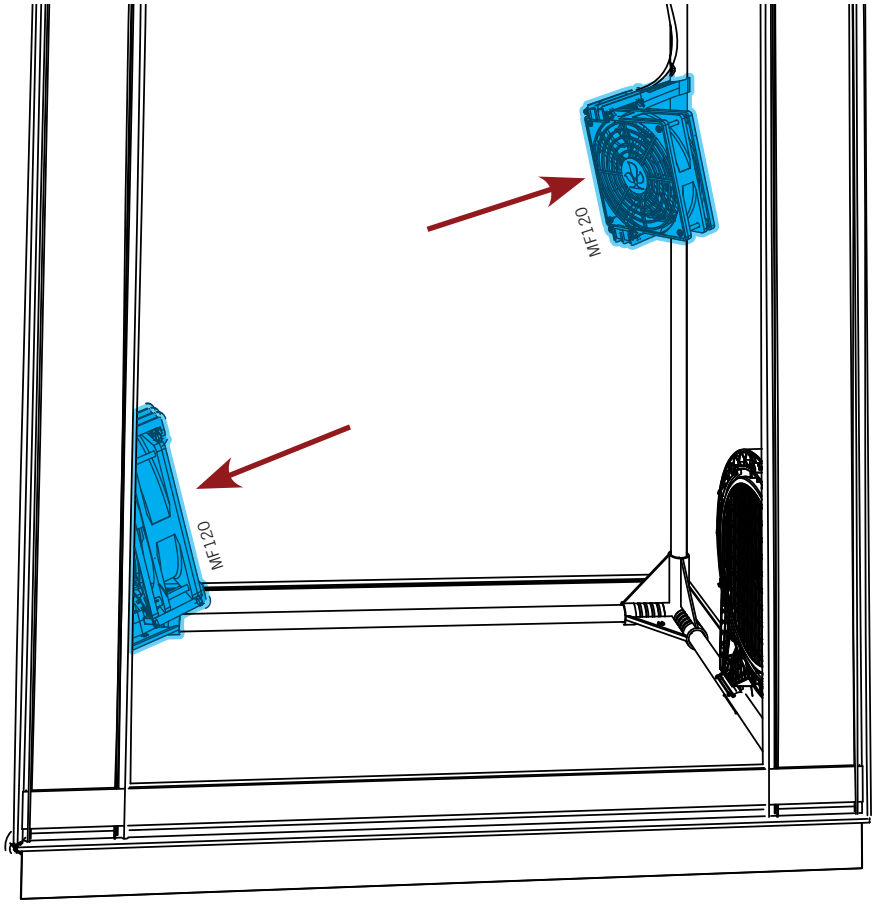

9 BELEUCHTUNG

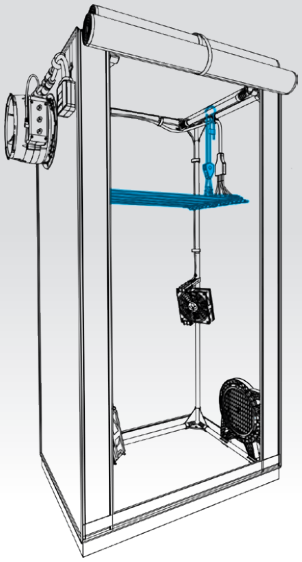

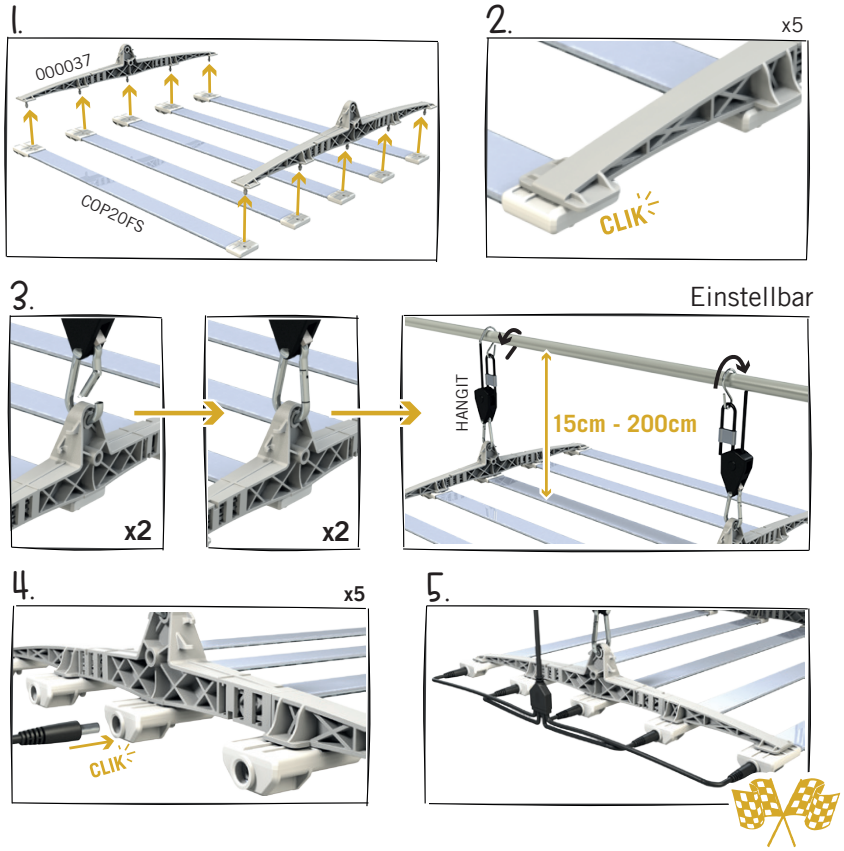

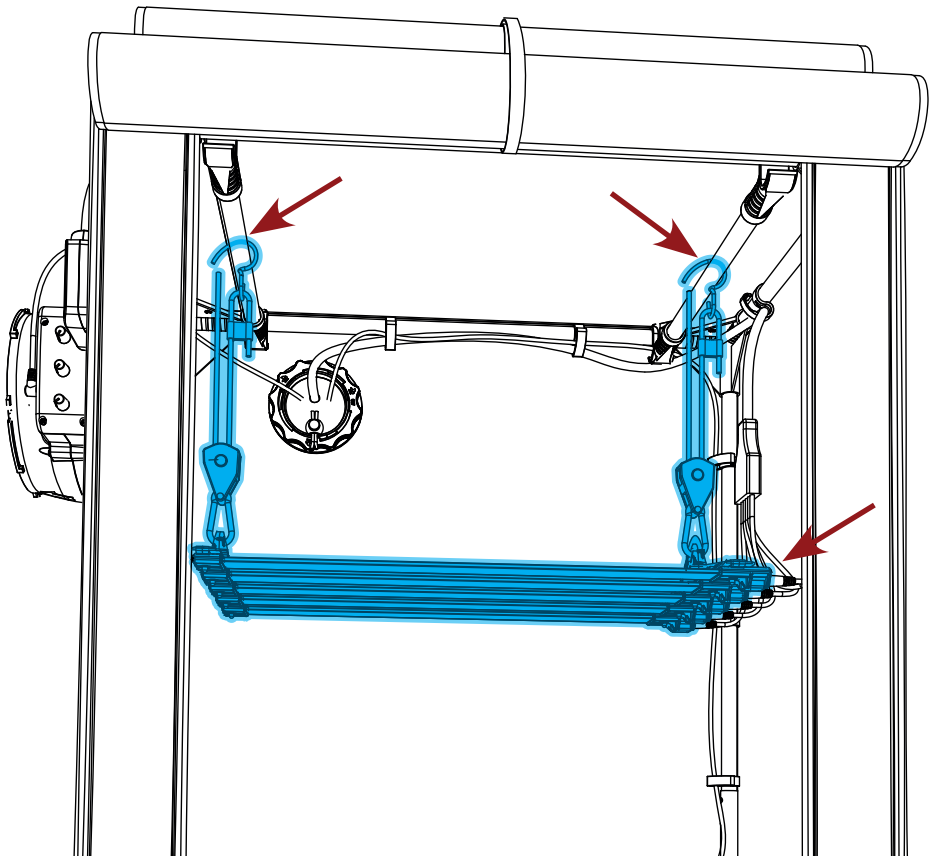

10 NETZSTÜTZE

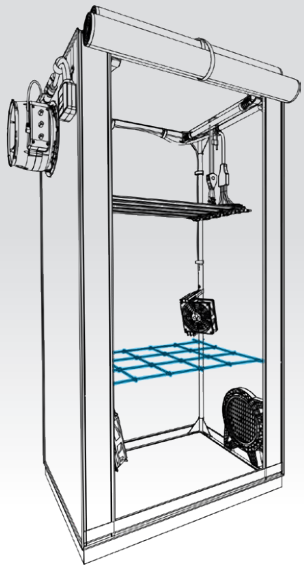

1x



WEBTH60W

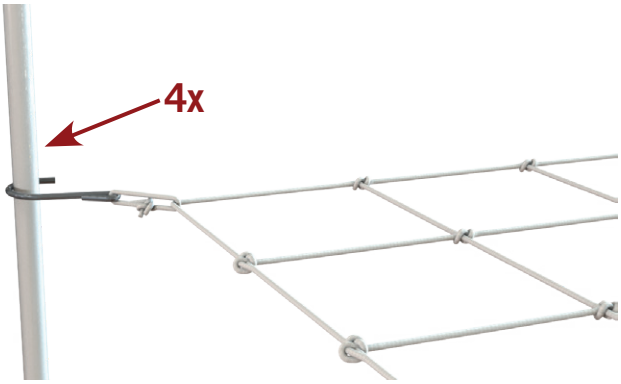

11 HEIZMATTE (OPTION)

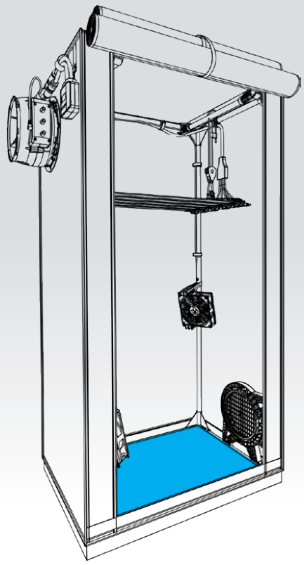

HM20 (OPTION)

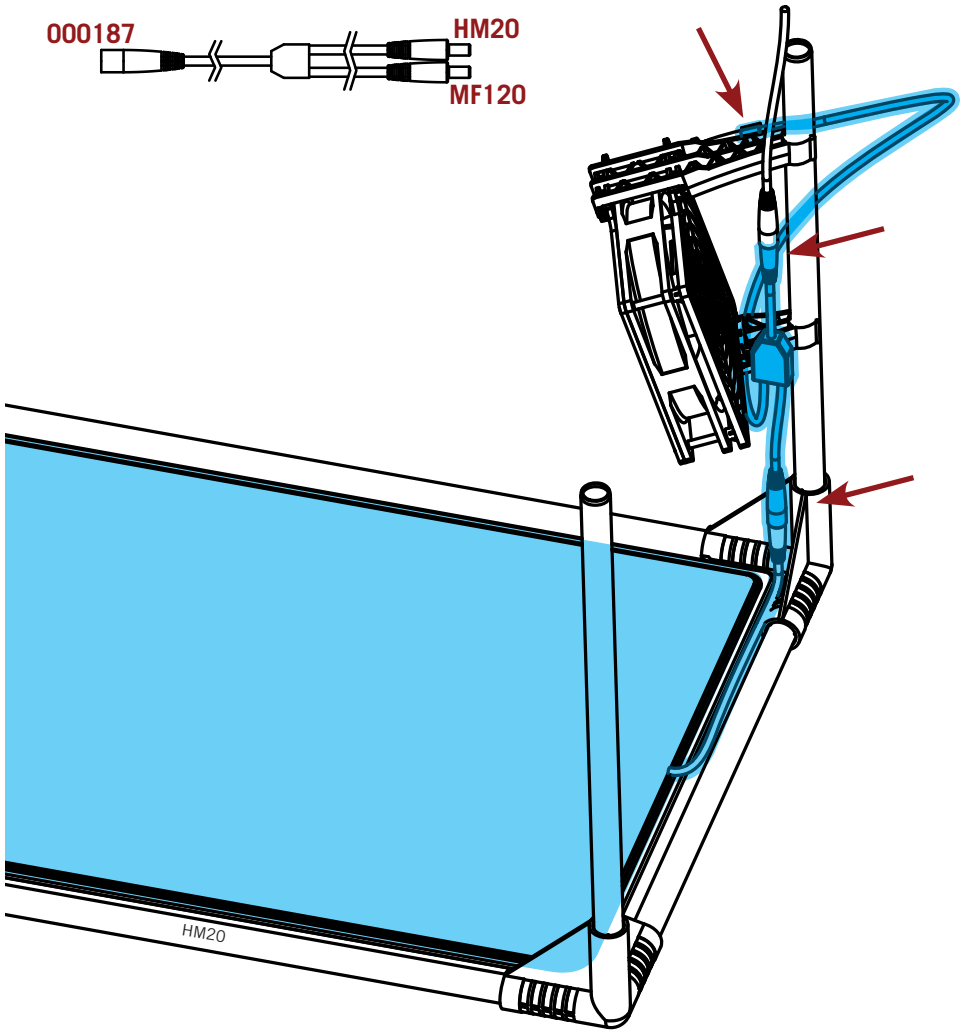

12 FILTER (OPTION)

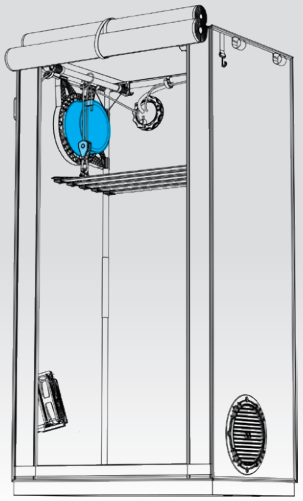

12.1

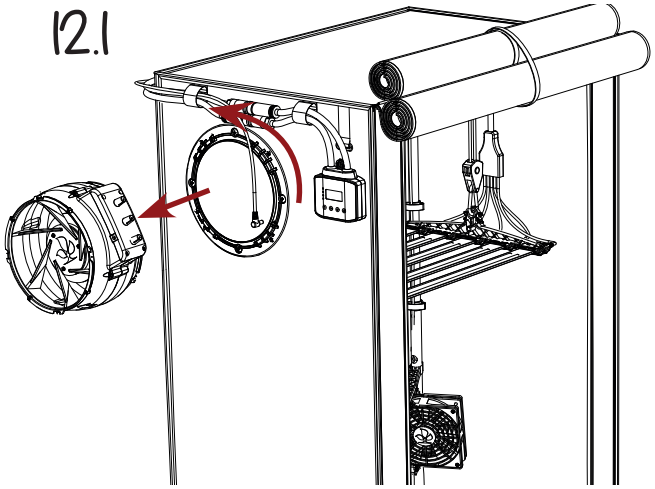

12.2

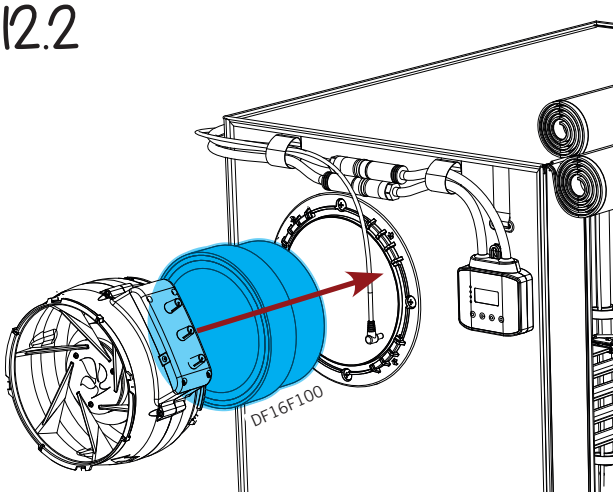

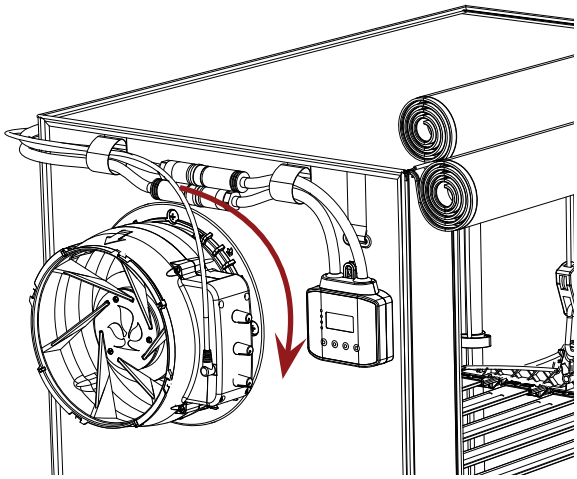

13 AN DER WAND BEFESTIGEN (OPTIONAL)

Wir empfehlen Ihnen, Ösen an der Wand anzubringen, um ein Umkippen zu verhindern.

Verwenden Sie je nach Wandmaterial geeignete Schrauben und Dübel.

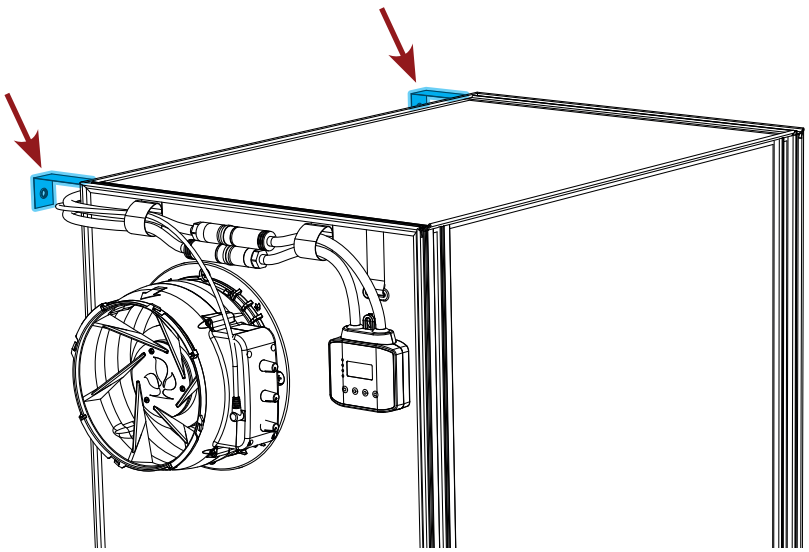

VERWENDUNG DES TIMERS

Mit dem Timer können Sie Ihre Beleuchtung in einem 24-Stunden-Zyklus mit genauen Startzeiten und Dauern planen (mithilfe der Einstellungen „START“ und „DAUER“). Außerdem verfügt er über eine Dimmfunktion, mit der Sie die Helligkeit von 0 % bis 100 % einstellen können.

EMPFOHLENE WERTE FÜR KURZTAGSPFLANZEN

Bühne	Sämling / Schnitt	Wachsend	Blüte
DURATION	18 Std.	18 Std.	12 Std.
DIMMING	40 %	70 %	100 %

VERWENDUNG DES EXTRAKTORS

Ihrem Wachstumsraum regeln. Es bietet drei Schlüsselparameter: „TEMP°“ zum Einstellen der gewünschten Temperatur, „EXT. MIN“, um die minimale Extraktionsrate festzulegen, und „EXT. MAX“, um die maximale Extraktionsrate anzugeben.

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Bühne	Sämling / Schnitt	Wachsend	Blüte
TEMP°	28 °C	24 °C	25 °C
EXT. MIN	0 %	20 %	40 %
EXT. MAX	100 m^3/Std.*	100 m^3/Std.*	100 m^3/Std.*

* EXT. MAX kann auf 80 m3/h reduziert werden, wenn ohne Filter verwendet.

FILTER (OPTION)

Wenn Sie den optionalen Filter verwenden, empfehlen wir Ihnen, ihn alle 6 Monate auszutauschen.

Einzelheiten zum Installieren und Ersetzen des Filters finden Sie in den Anweisungen auf Seite 18.

REINIGUNG

Die Innenseite des Mylars kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, es anschließend gründlich mit einem trockenen Tuch abzutrocknen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FOR TWENTY 100

Referenz	FS100
Bezeichnung	For Twenty 100
Gewicht (Netto)	8.5 kg
Abmessungen montiert (B X D X H)	60 x 40 x 116 cm
VERBRAUCH	
Maximal	140 W
Monatlich	
Licht	12 Std./Tag
kWh	45 kWh
STROMVERSORGUNG UND STECKER	
Spannung	200-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Steckertyp, Ländertyp	C/G, UE/UK
BELEUCHTUNG	
LED-Leuchtmittel	5x COP20FS
Leistung	100 W
PPE (Glühbirne))	2.85 µmol/s/W
PPE	2.70 µmol/s/W
PPFD	
Wachstumsfläche	60x40 cm
Beleuchtungsabstand	15 cm
5x COP20FS	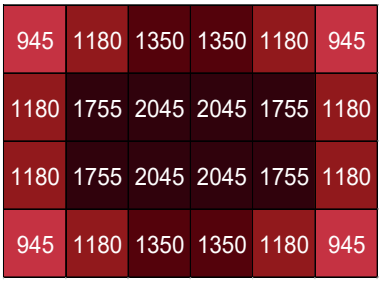 PPF: 270 µmol/s Durchschnittlicher PPFD: 1000 µmol/s/m²
Spektrum	 Sommer: Full Spectrum
BELÜFTUNG	
2-Minuten-Zyklus (Filter an)	
Extraktor (im Lieferumfang enthalten)	150 m³/Std.
Filter (option)	100 m³/Std.
Fans (im Lieferumfang enthalten)	2x MF120
HEIZMATTE	
Im Lieferumfang enthalten	–
Option	1x 20 W
ANDERE	
Lebensdauer	50 000 Std.

GARANTIE

Secret Jardin garantiert, dass alle seine Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum (6 Monate für Verbrauchsprodukte) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Während dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Secret Jardin nach eigenem Ermessen jedes defekte Produkt kostenlos für den ursprünglichen Eigentümer.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Unfälle, Fahrlässigkeit, unbefugte Änderungen, unsachgemäße Installation oder andere Ursachen außerhalb des Einflussbereichs von Secret Jardin verursacht wurden.

Die Haftung von Secret Jardin im Rahmen dieser Garantie ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts beschränkt. Diese Garantie schließt jegliche Haftung für indirekte, zufällige oder Folgeschäden aus.

Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen , bitten wir Sie, das Formular auszufüllen, das Sie auf unserer Website unter **www.secretjardin.com** finden.