



secret jardin

The Original **60**

INSTRUCTIES

GR60



info@secretjardin.com



[Secretjardin_](https://www.instagram.com/Secretjardin_)



[Secret Jardin Official](https://www.youtube.com/SecretJardinOfficial)



[Secret Jardin](https://www.facebook.com/SecretJardin)



[secretjardin.com](https://www.secretjardin.com)

EN For instructions in other languages, please visit our website using the QR Code below.

FR Pour obtenir des instructions dans d'autres langues, veuillez visiter notre site Web à l'aide du code QR ci-dessous.

NL Voor instructies in andere talen kunt u onze website bezoeken met behulp van de onderstaande QR-code.

DE Für Anweisungen in anderen Sprachen besuchen Sie bitte unsere Website mit dem untenstehenden QR-Code.

ES Para obtener instrucciones en otros idiomas, visite nuestro sitio web utilizando el código QR a continuación.

IT Per istruzioni in altre lingue, visita il nostro sito web utilizzando il codice QR riportato di seguito.



SAMENVATTING

INVOERING	4
WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	5
PRODUCTINHOUD	6
MONTAGE-INSTRUCTIES	7
INSTRUCTIES VOOR OMGEKEERDE MONTAGE	7
STRUCTUUR	8
STOF	9
DUCTING FLANGE	10
LIGHT BAFFLE	10
CABLE FLANGE	10
TIMER EN AFZUIGER	11
BEDRADING	12
VENTILATOREN	15
RASTERS	17
VERLICHTING	18
VERWARMINGSMAT (OPTIE)	20
FILTER (OPTIE)	21
BEVESTIGING AAN MUUR (OPTIONEEL)	21
HOE TE GEBRUIKEN	22
DE TIMER GEBRUIKEN	22
DE AFZUIGER GEBRUIKEN	22
ONDERHOUD	23
FILTER (OPTIE)	23
SCHOONMAAK	23
PRODUCT SPECIFICATIES	24
GARANTIE	25

BESTE GEWAARDEERDE CULTIVATOR,

Bedankt voor uw aankoop van onze geavanceerde kit voor binnenkweek.

We zijn u zeer dankbaar voor uw keuze bij het selecteren van de eerste complete kweekset met alle apparatuur die op 24V werkt, waardoor zowel de veiligheid als de energie-efficiëntie worden gegarandeerd.

In dit instructieboekje vindt u een uitgebreide montage- en gebruikshandleiding.

Wij waarderen uw vertrouwen in ons product en zijn verheugd om samen met u dit teelttraject aan te gaan.

Veel groeiplezier!



Video presentatie




LEES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK

- Zorg ervoor dat alle elektrische producten die bij de tent worden gebruikt goed zijn vastgezet, zodat deze er niet uit kunnen vallen als de tent wordt geschud.
- Zorg voor 20 cm vrije ruimte aan de zijkanten (naast het volume van de afzuigkap) en 5 cm vrije ruimte aan de achterkant, zodat er voldoende ventilatie rond de tent is.
- Zorg ervoor dat alle producten die bij deze tent worden gebruikt, voldoen aan de normen die in uw land van kracht zijn. Als u merkt dat het product beschadigd is, gebruik het dan niet.
- Laat uw tent niet zonder toezicht achter in het bijzijn van jonge kinderen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten.
- Vergelijk de aansluitgegevens op het typeplaatje van de voedingseenheid (netspanning en frequentie) met die van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten overeenkomen.
- Let er bij het besproeien op dat er niet veel water op elektrische apparatuur spat.

PRODUCTINHOUD


TENTSTOF

1x

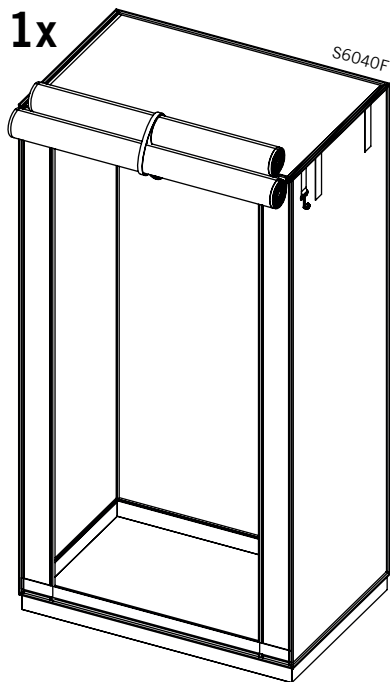


TENTSTRUCTUUR

22x



4x



8x



8x




4x




AFZUIGER

1x




TIMER

1x




VENTILATOREN

3x



3x




3x




BEDRADING


2x

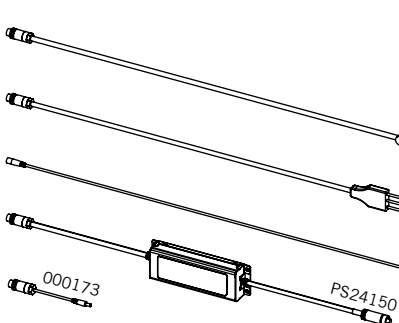


1x

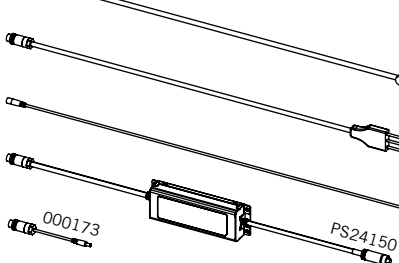


1x

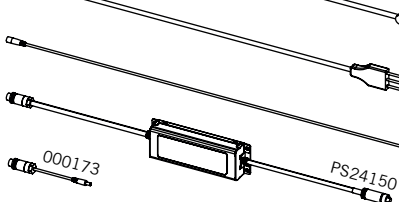

1x



3x




15x




3x



1x




1x



DUCTING FLANGE & LIGHT BAFFLE


2x




1x



1x




1x



VERLICHTING

3x




4x




2x



2x




2x



RASTERS


2x

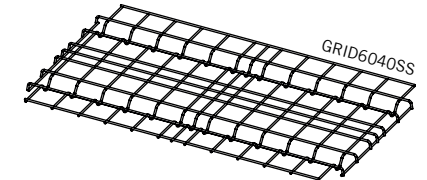

INSTRUCTIES VOOR OMGEKEERDE MONTAGE


De volgende instructies beschrijven de normale montage.

De tent kan in omgekeerde volgorde worden gemonteerd, zoals hieronder weergegeven. Als u de omgekeerde montage wilt volgen, zorg er dan voor dat u de plaatsing van de Ducting Flange en de Cable Flange in de volgende stappen omdraait, omdat hiervoor openingen in de stof moeten worden gesneden. Eenmaal geplaatst, kunnen deze niet meer worden verplaatst.

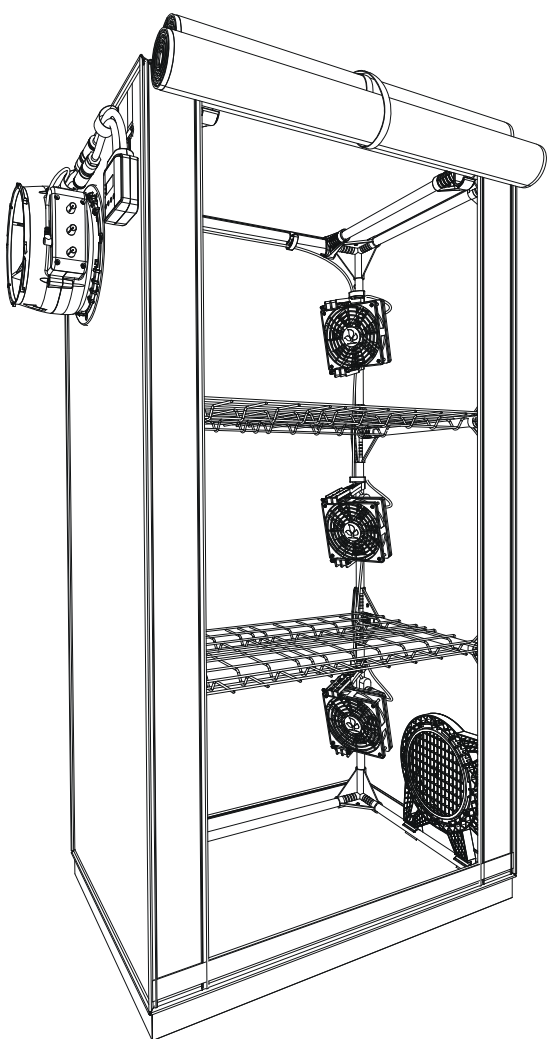

NORMALE MONTAGE






Afzuigkap aan LINKERzijde

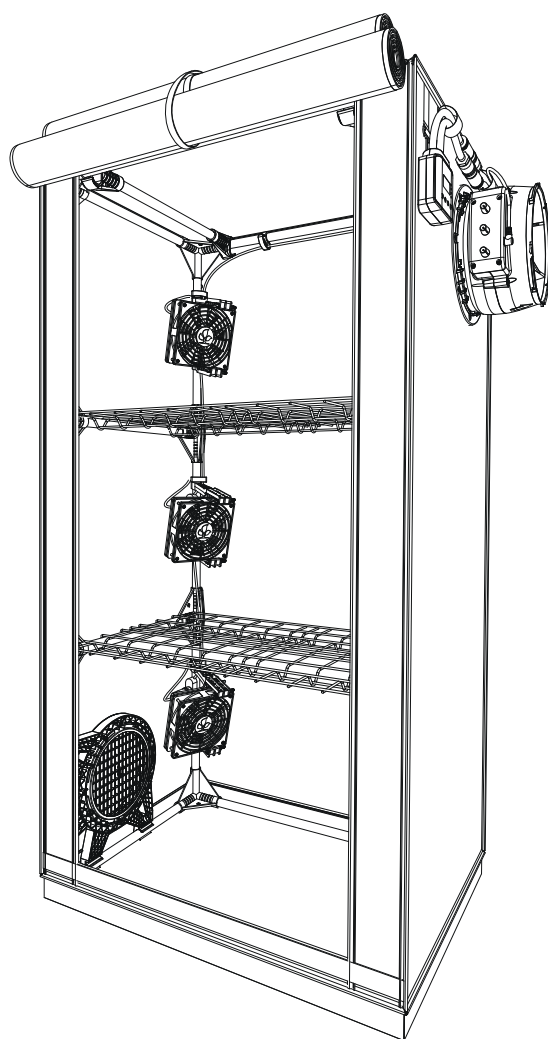

OMGEKEERDE MONTAGE

Afzuigkap aan de RECHTERzijde


1 STRUCTUUR

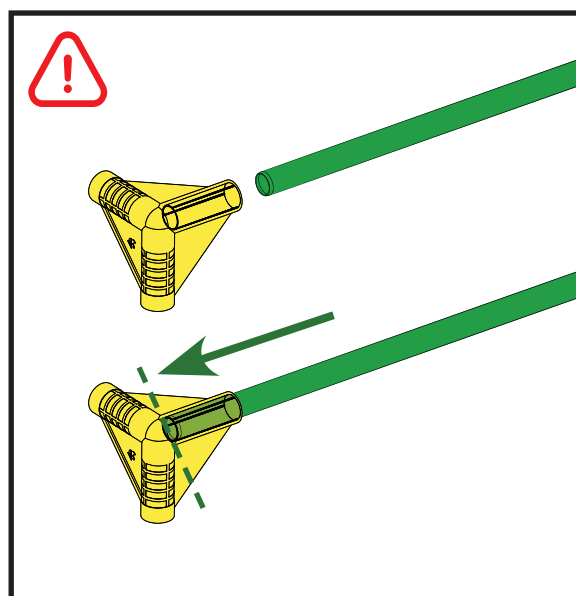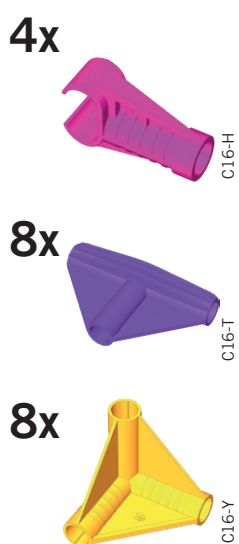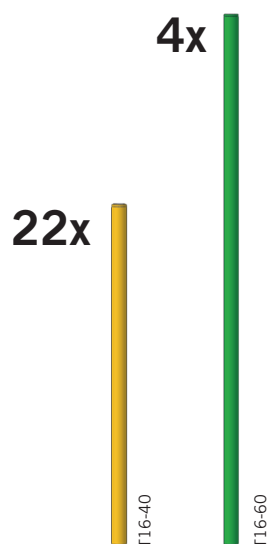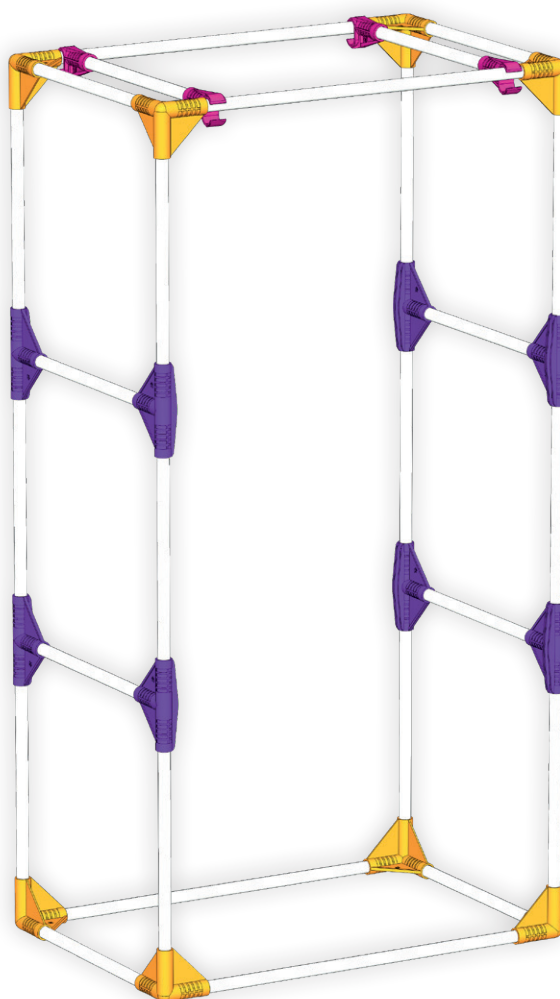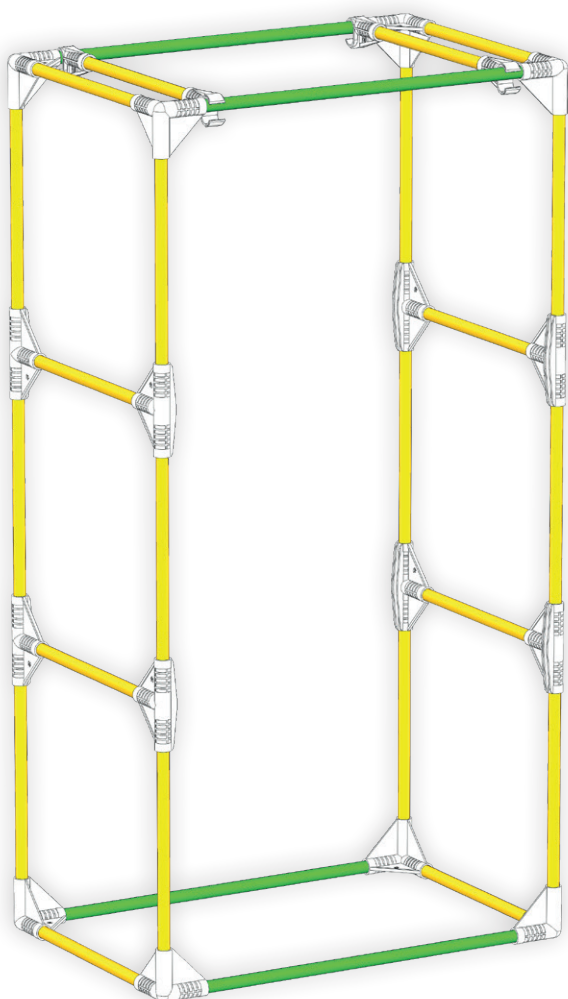


MONTAGE-INSTRUCTIES

2 STOF


2.1

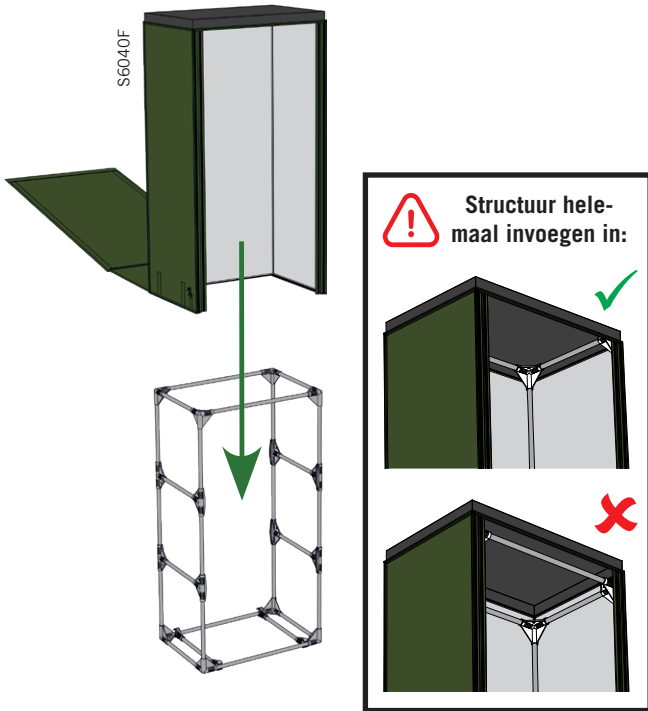

2.2

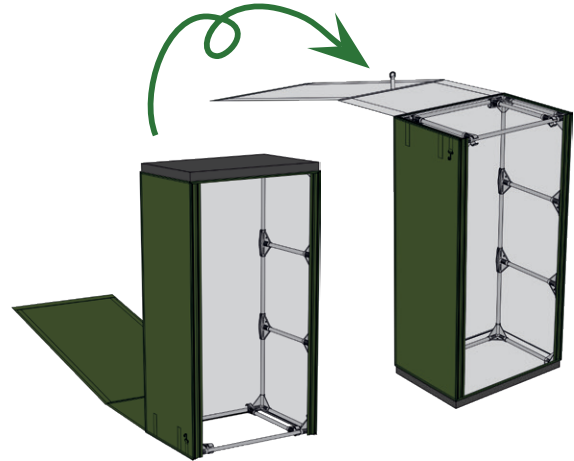

2.3

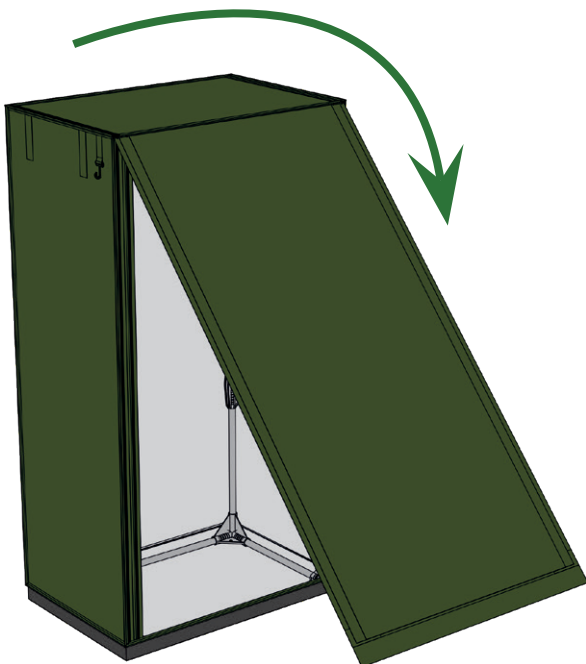


2.4



MONTAGE-INSTRUCTIES


3 DUCTING FLANGE

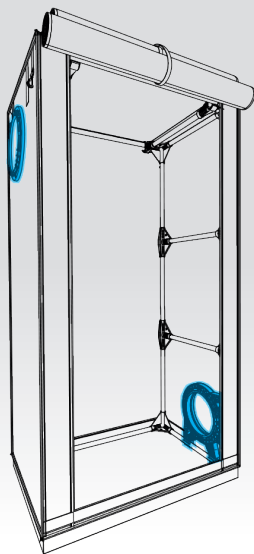


2x



DF16

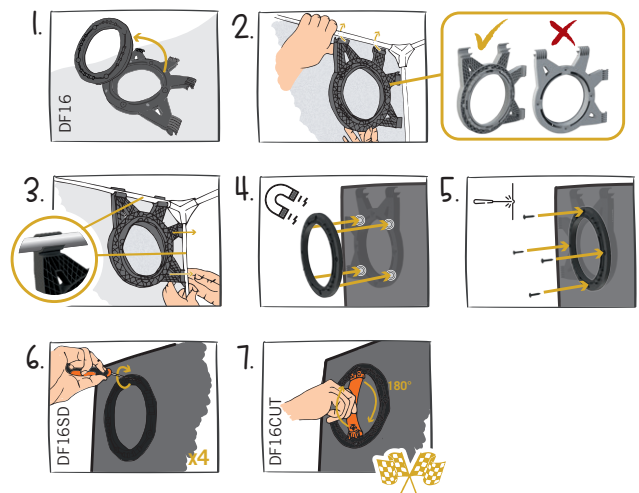


4 LIGHT BAFFLE

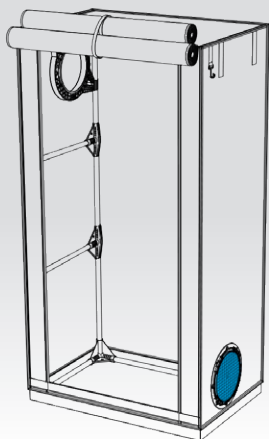


1x



DF16LB

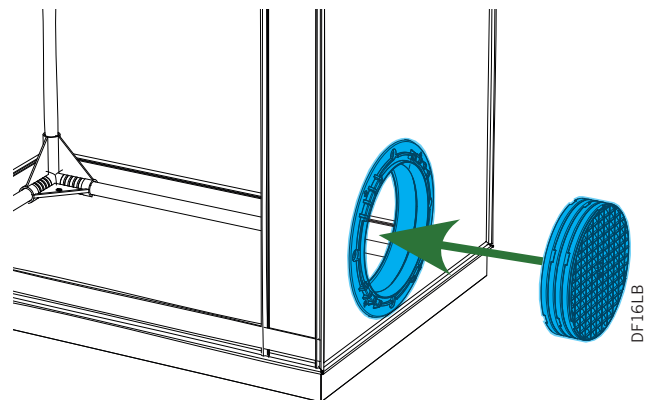



5 CABLE FLANGE

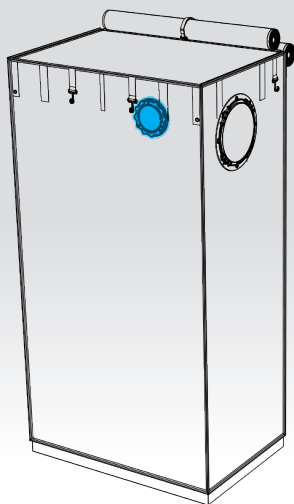


1x




CF7D

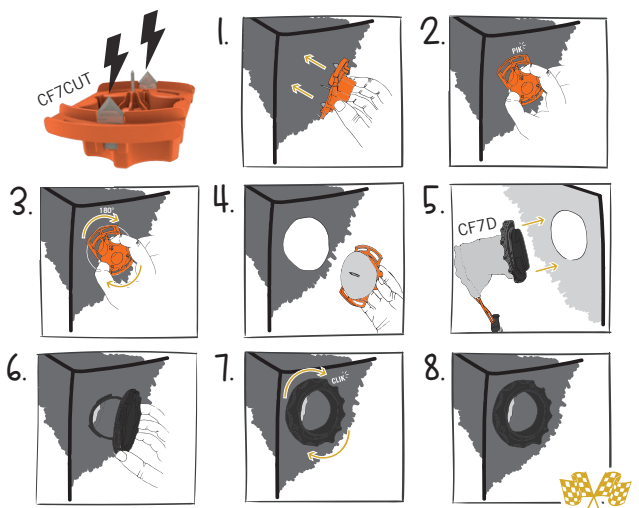

6 TIMER EN AFZUIGER

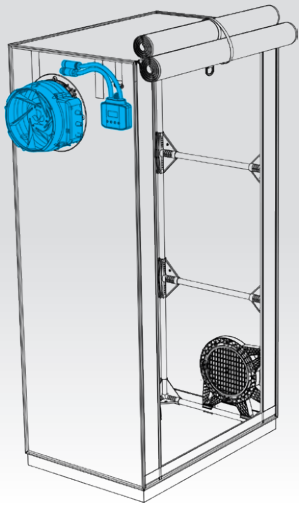


6.1

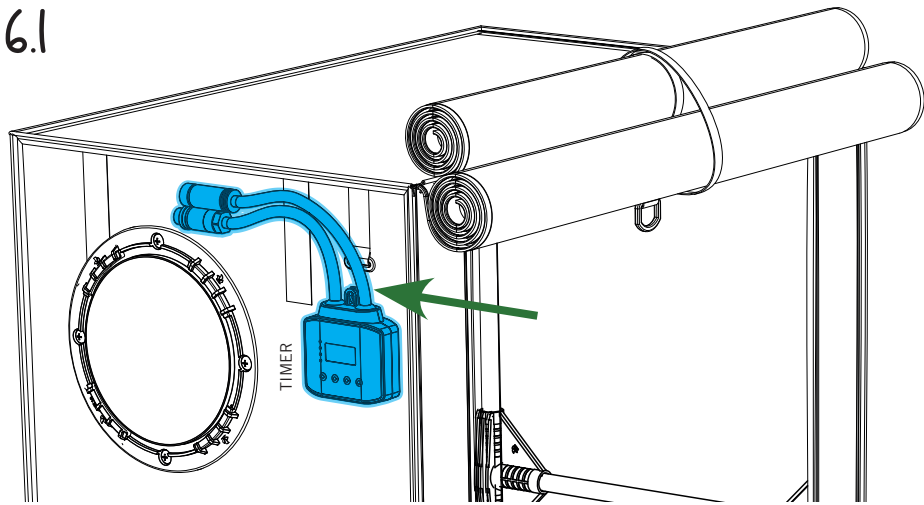

1x





6.2

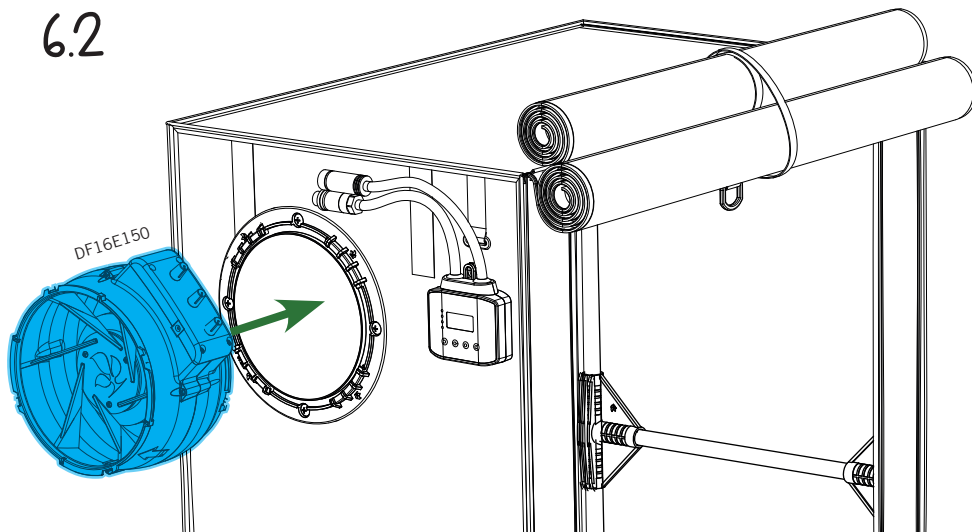


1x




6.3

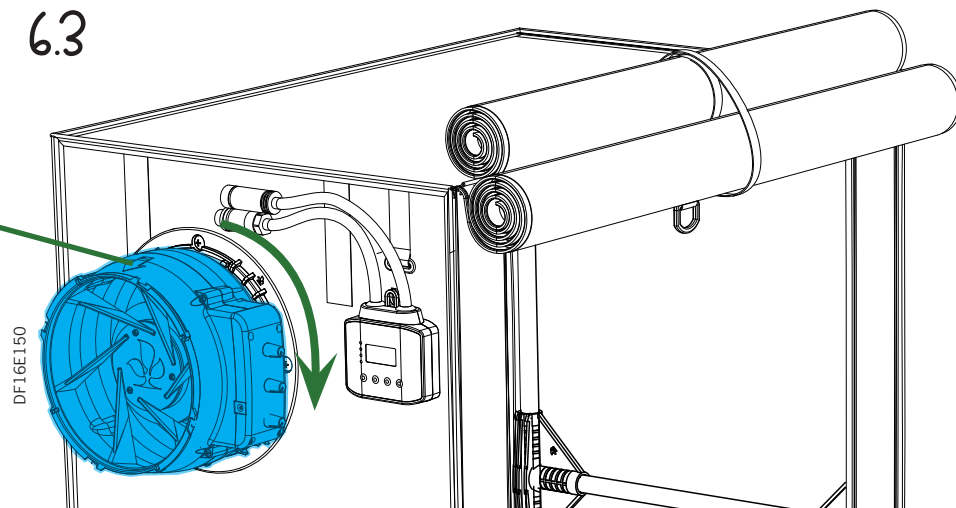


7 BEDRADING

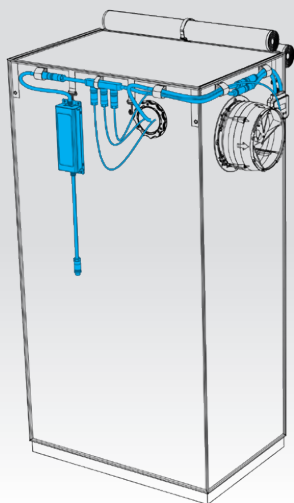


7.1

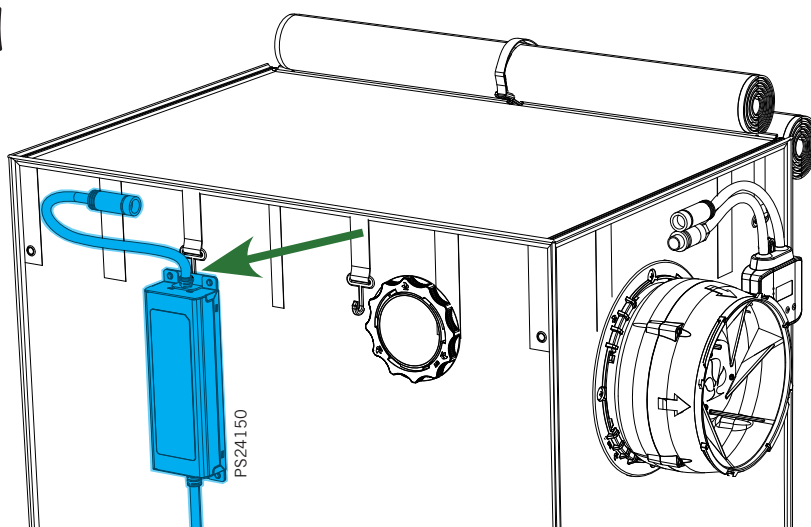

7.2


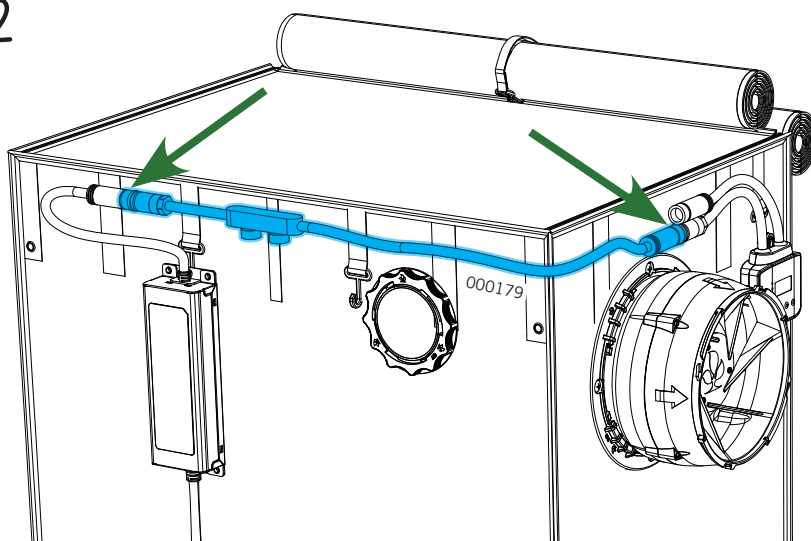


7.3


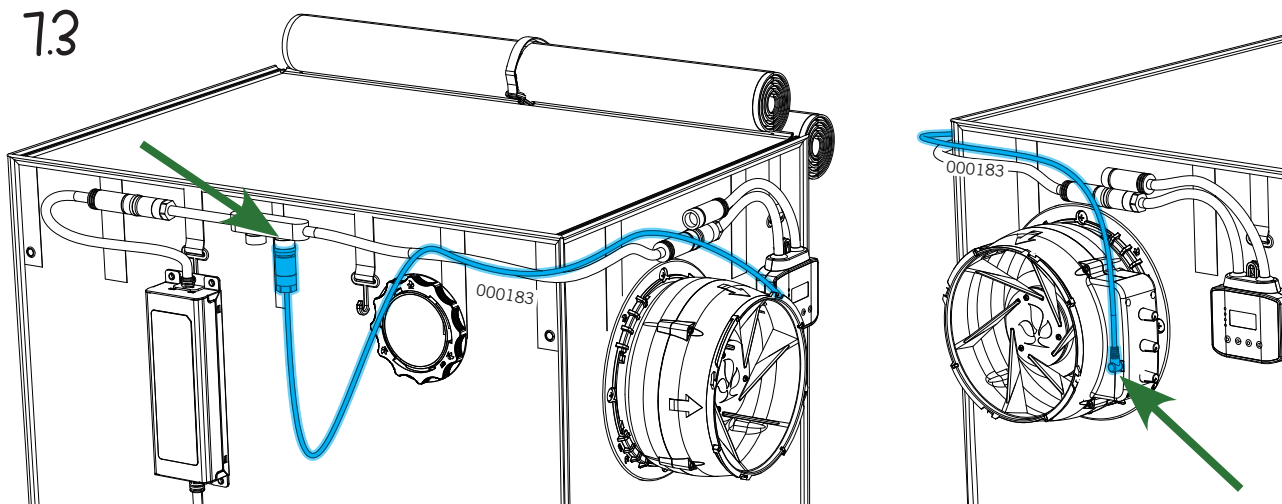


7 BEDRADING (VERVOLG)

7.4

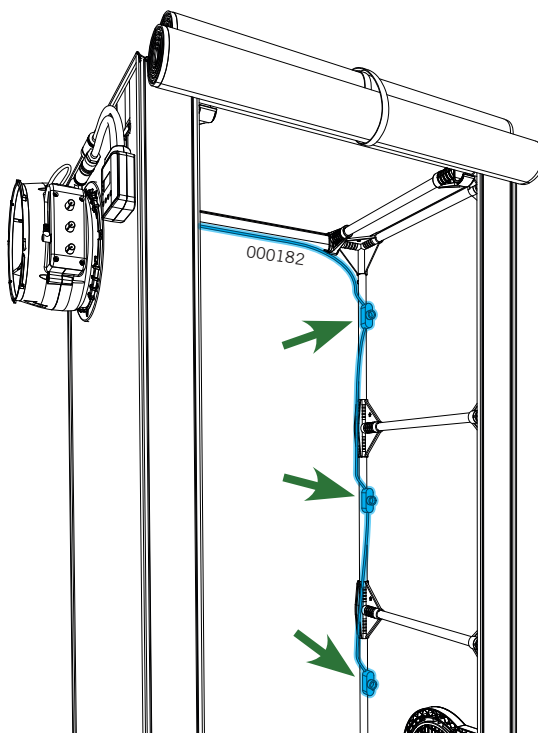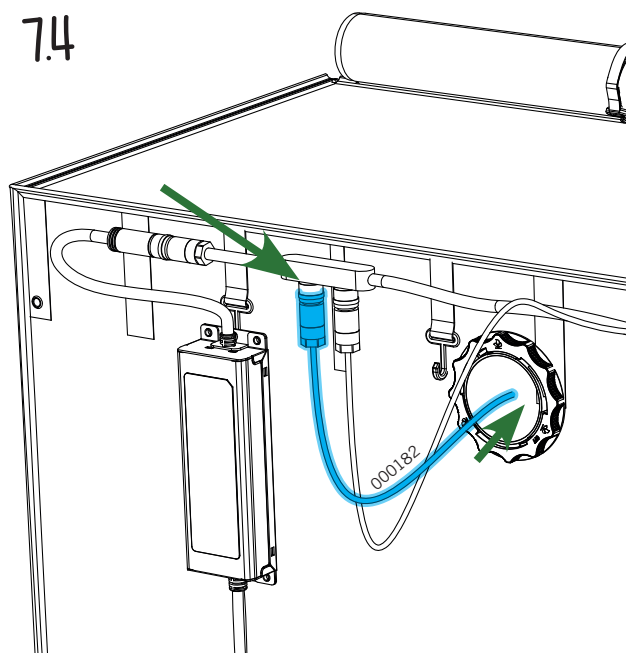


7.5

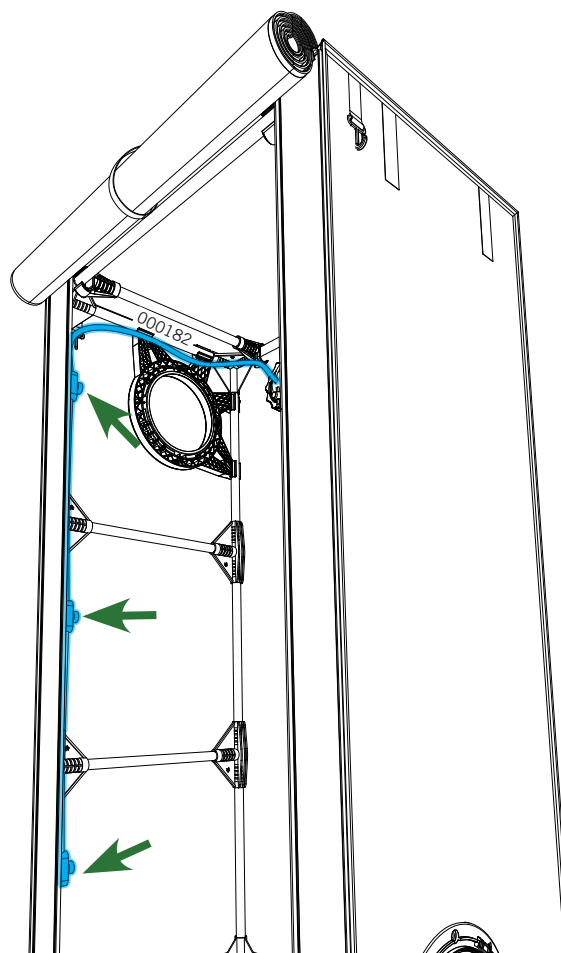
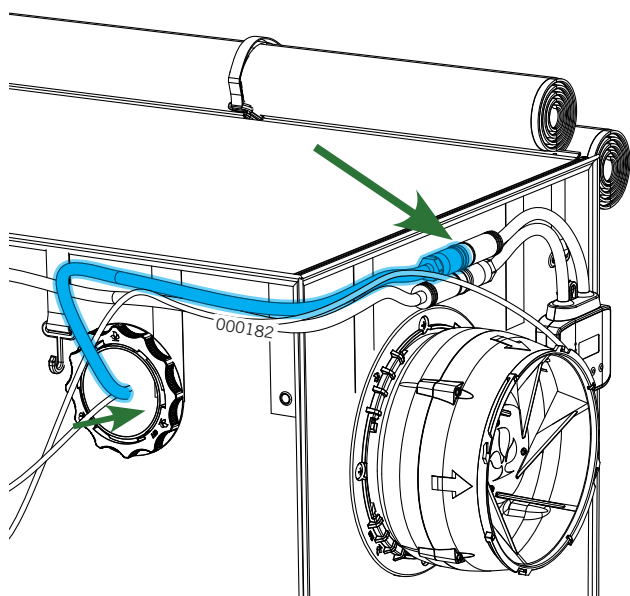


7 BEDRADING (VERVOLG)

7.6








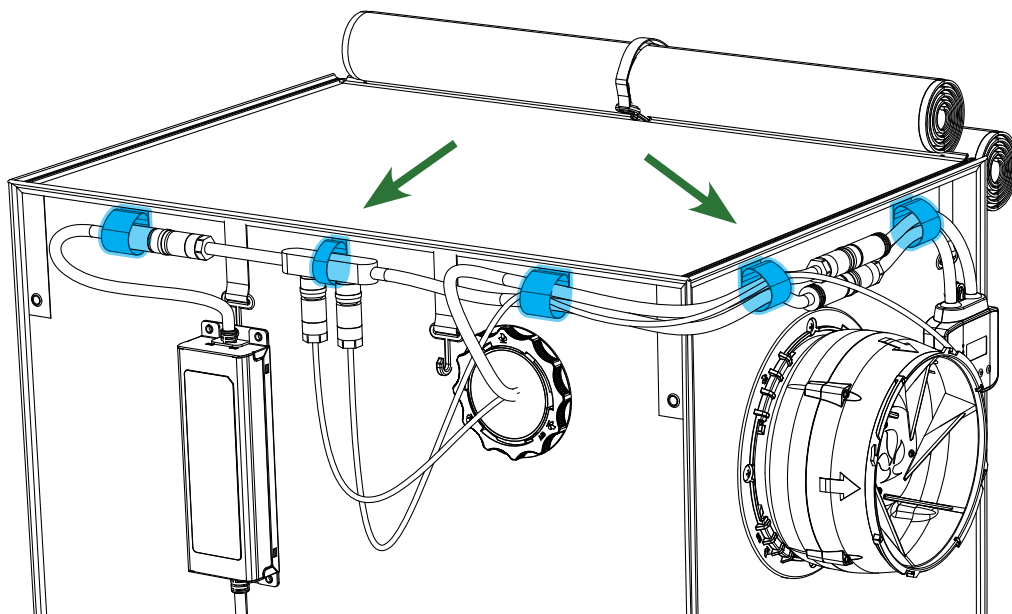


7.7

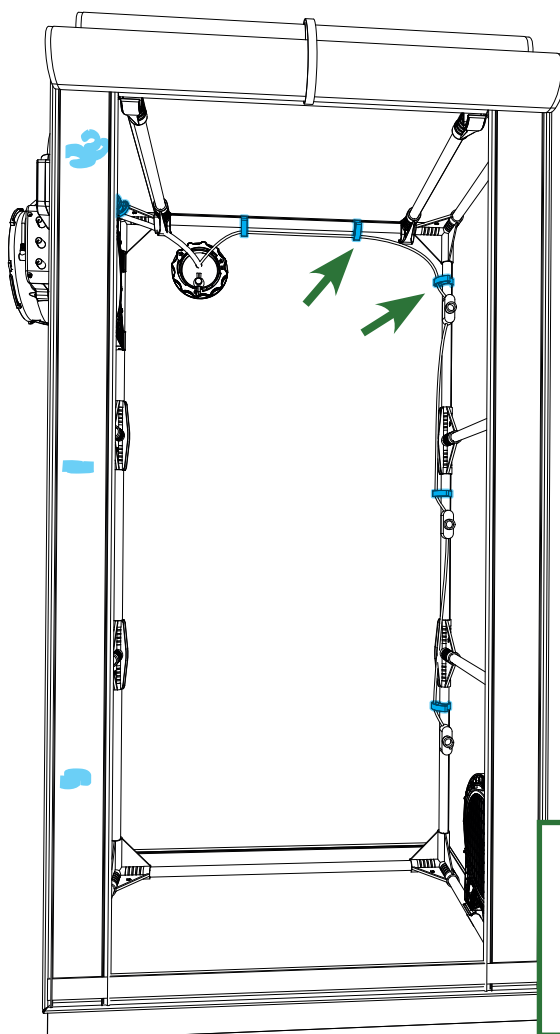


8 VENTILATOREN

2 NIVEAUS INSTELLING

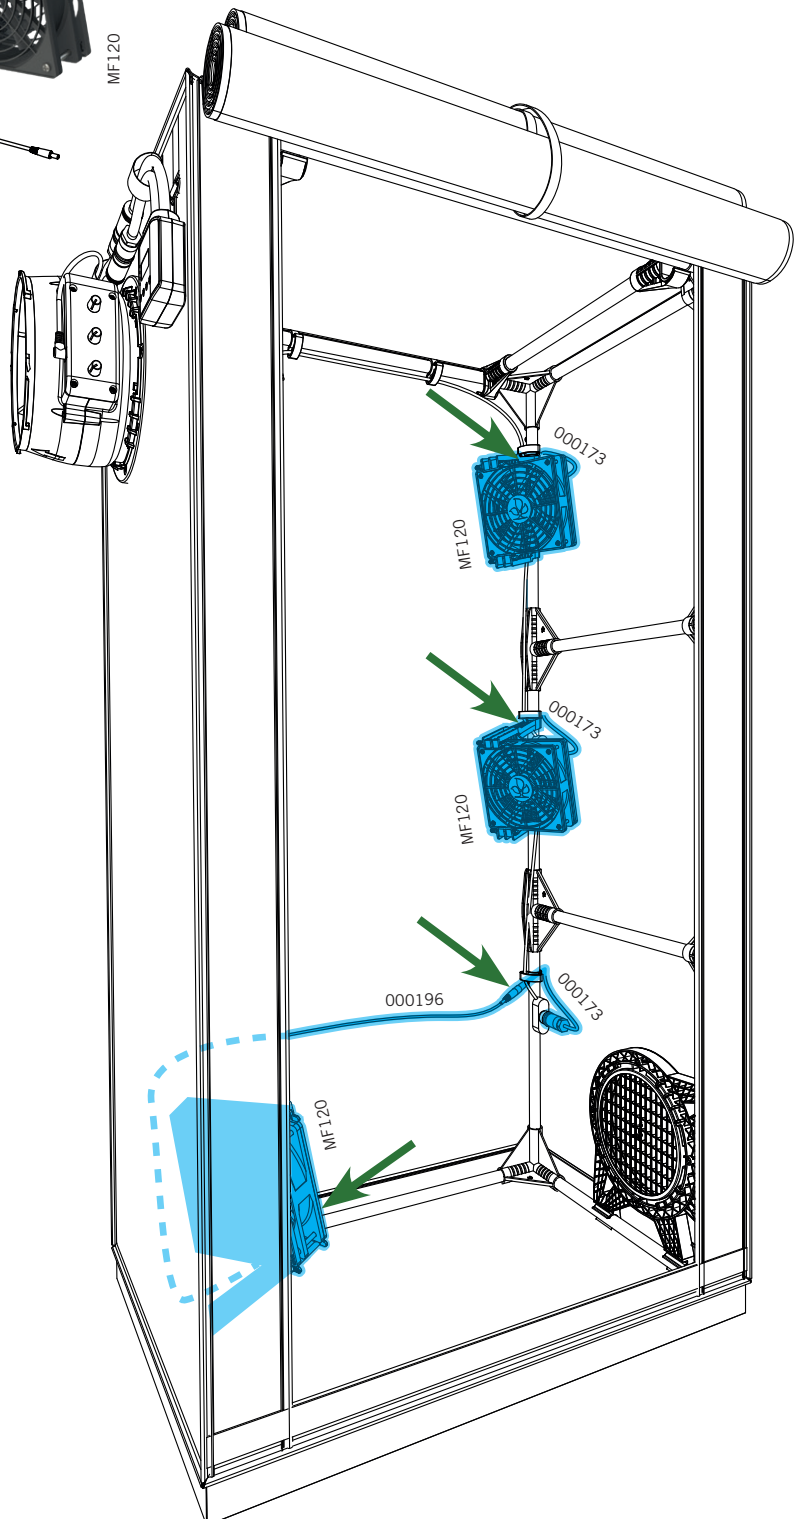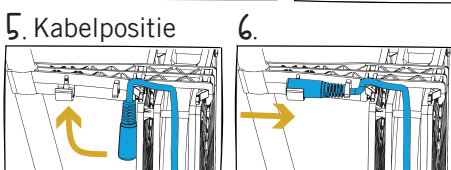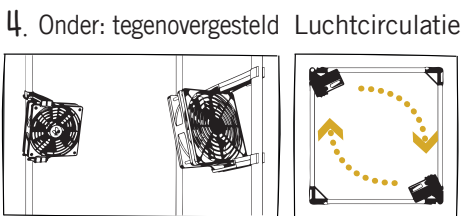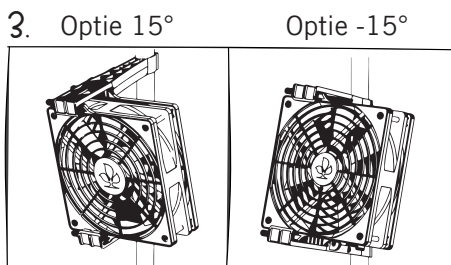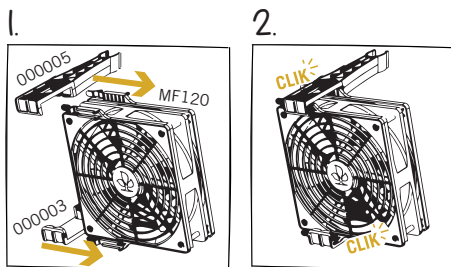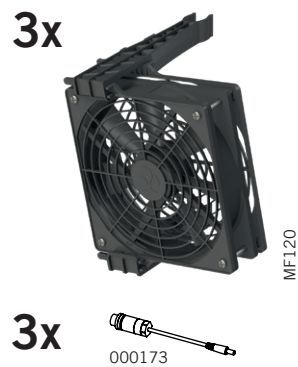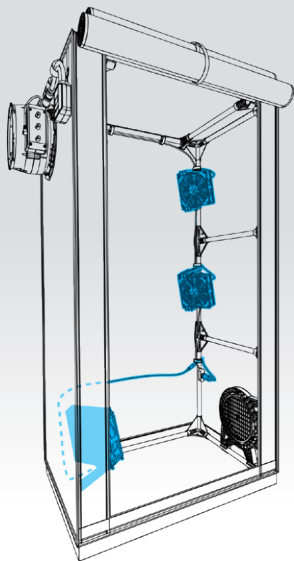

8 VENTILATOREN (VERVOLG)



3 NIVEAUS INSTELLING

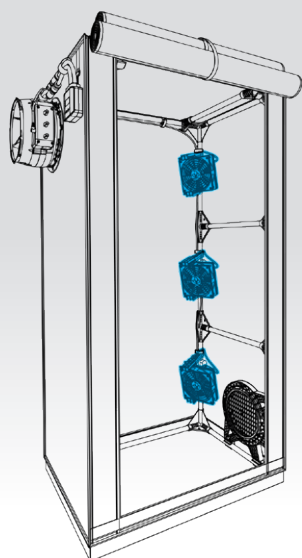

3x







3x





3. Optie 15°


Optie -15°




6. Kabelpositie

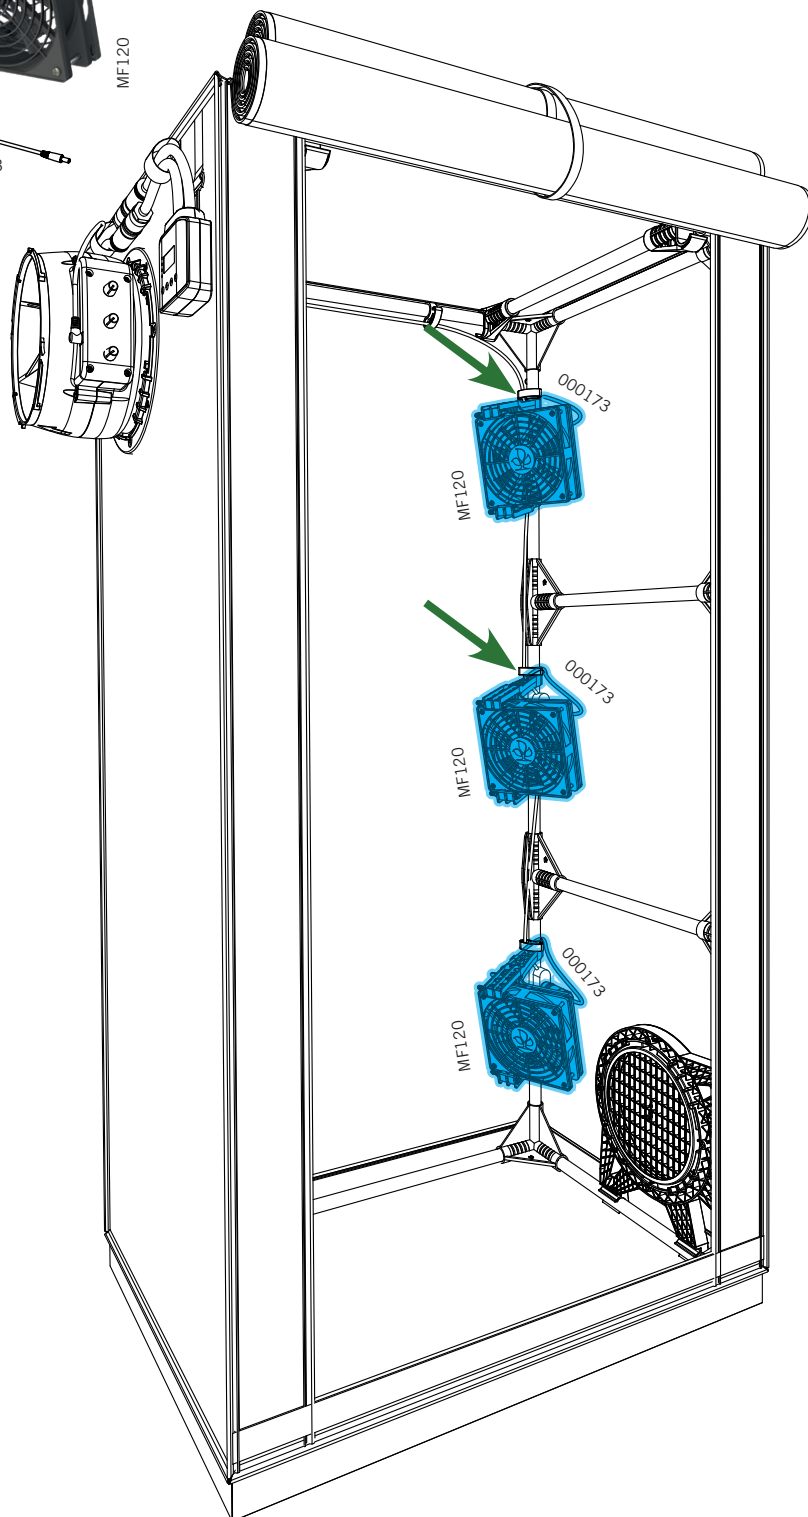

8 RASTERS

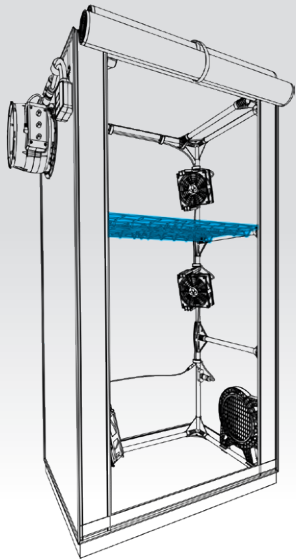


1x




GRID6040S


2 NIVEAUS INSTELLING

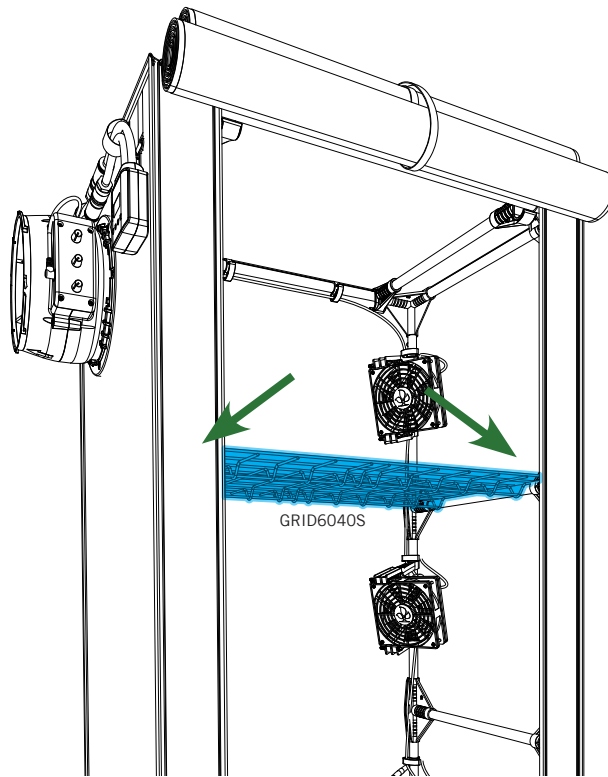


3 NIVEAUS INSTELLING

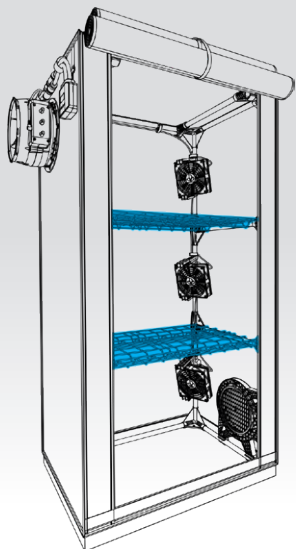

2x









GRID6040S

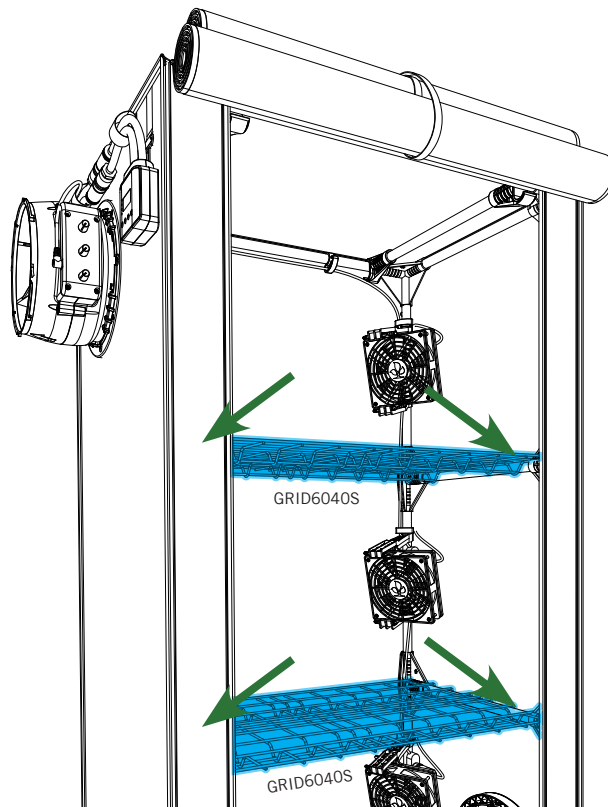



10 VERLICHTING

2 NIVEAUS INSTELLING

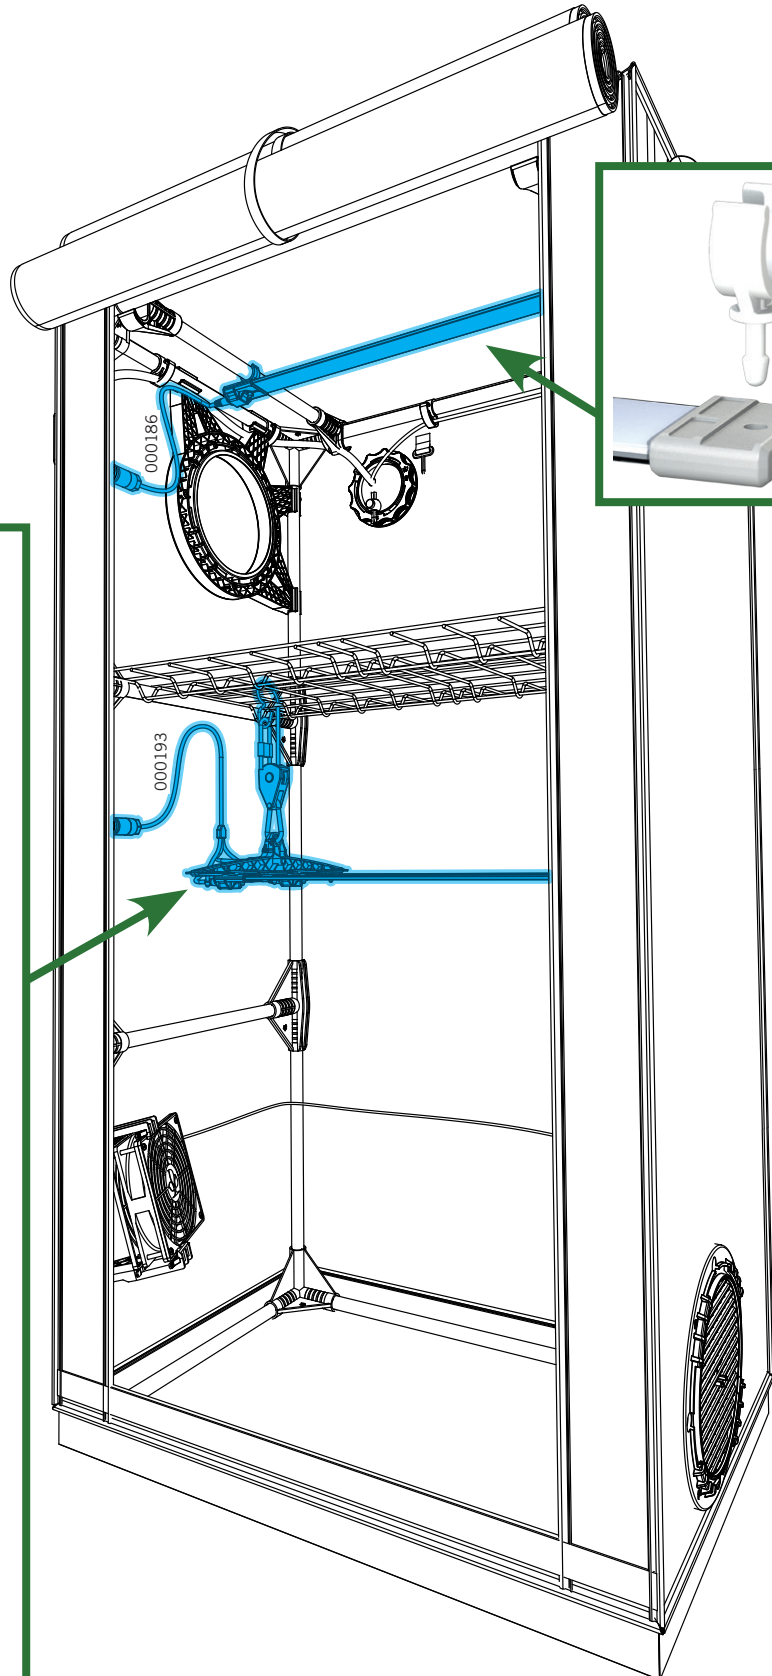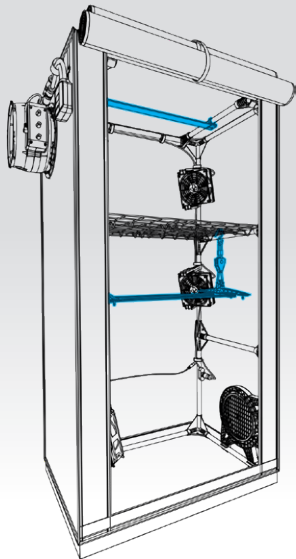


10 VERLICHTING (VERVOLG)


3 NIVEAUS INSTELLING

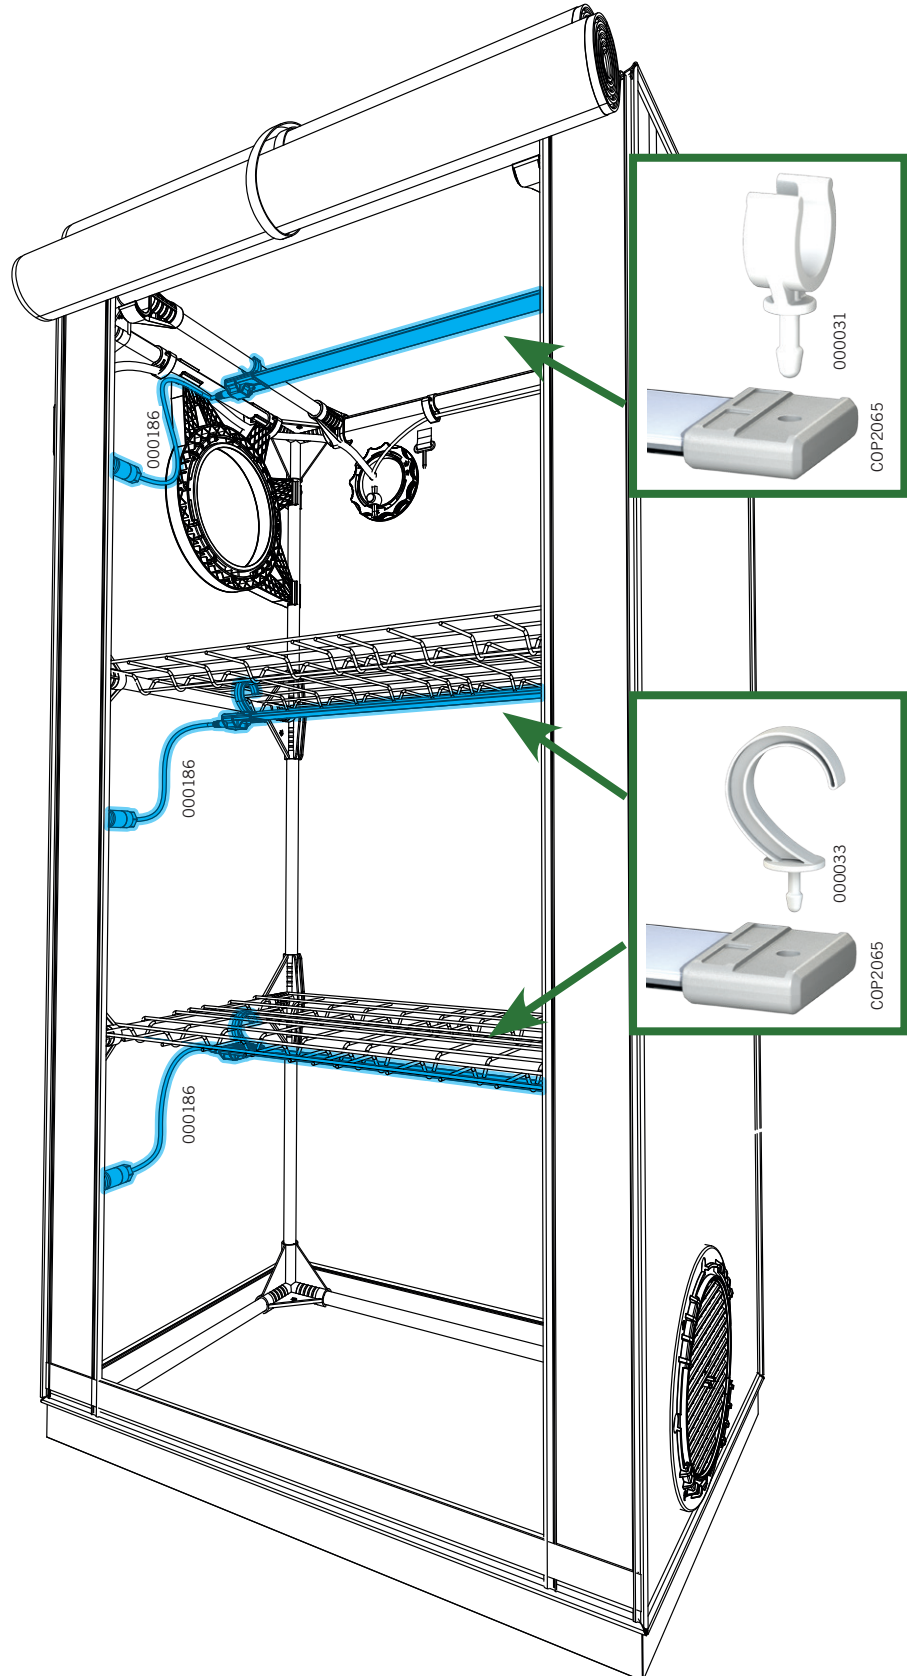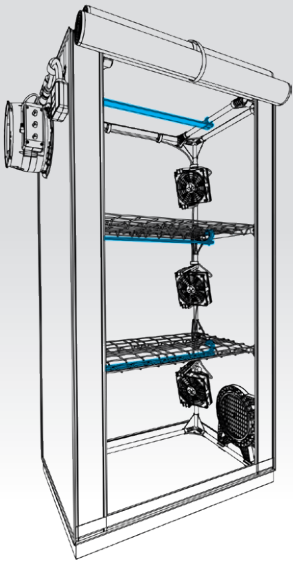


11 VERWARMINGSMAT (OPTIE) 2 NIVEAUS INSTELLING

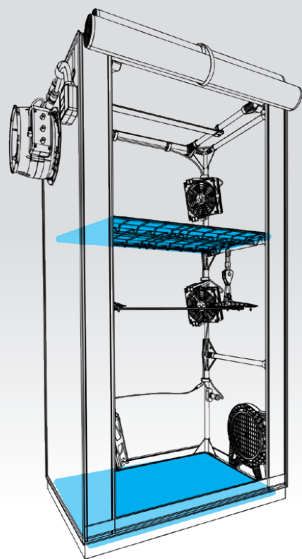


2x

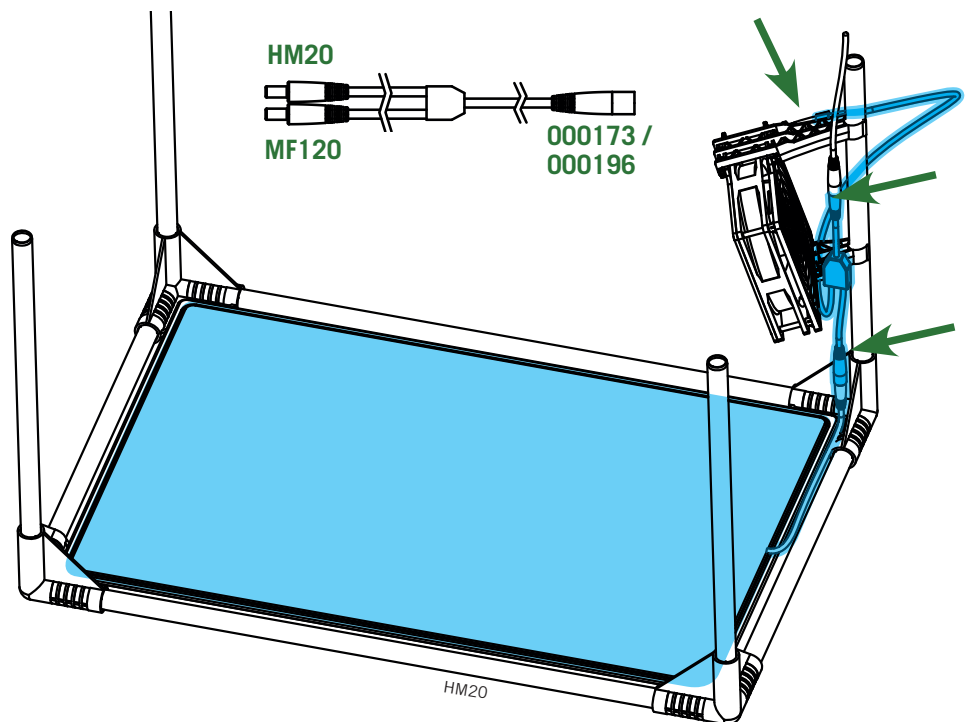



3 NIVEAUS INSTELLING

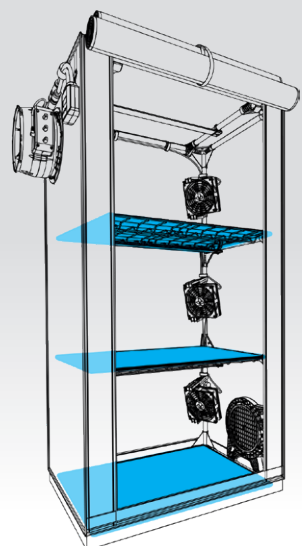


3x

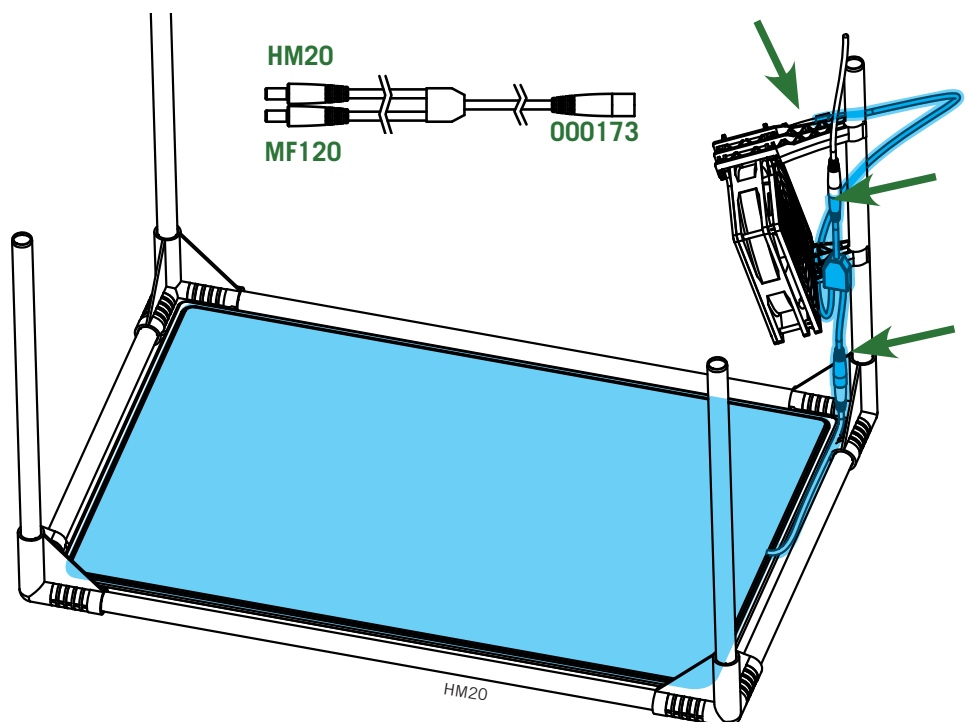


12 FILTER (OPTIE)

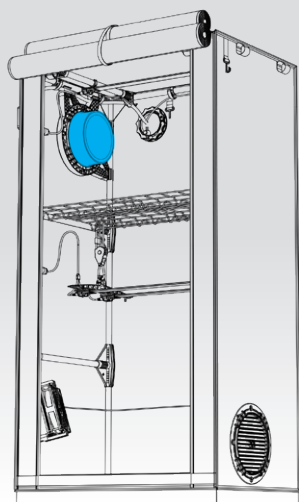



DF16F100 (OPTION)



12.1

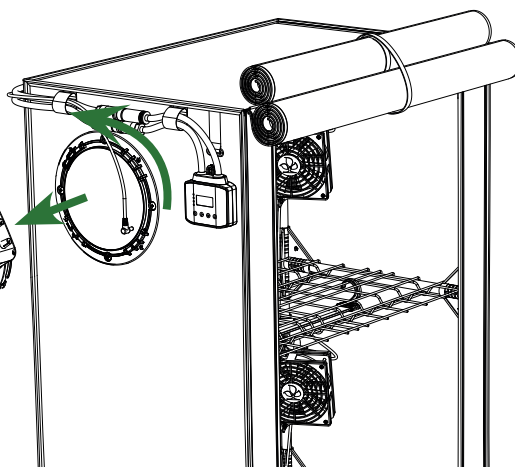


12.2

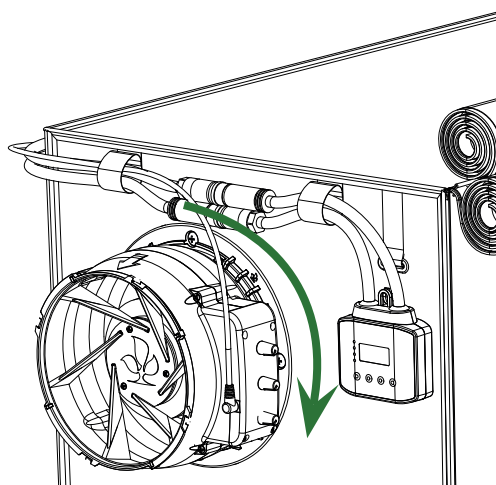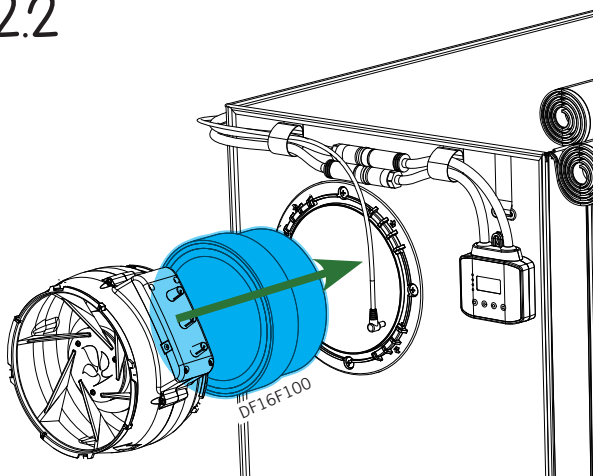

13 BEVESTIGING AAN MUUR (OPTIONEEL)

Wij raden u aan oogjes aan de muur te bevestigen om omvallen te voorkomen.

Gebruik geschikte schroeven en pluggen, afhankelijk van het materiaal van de muur.

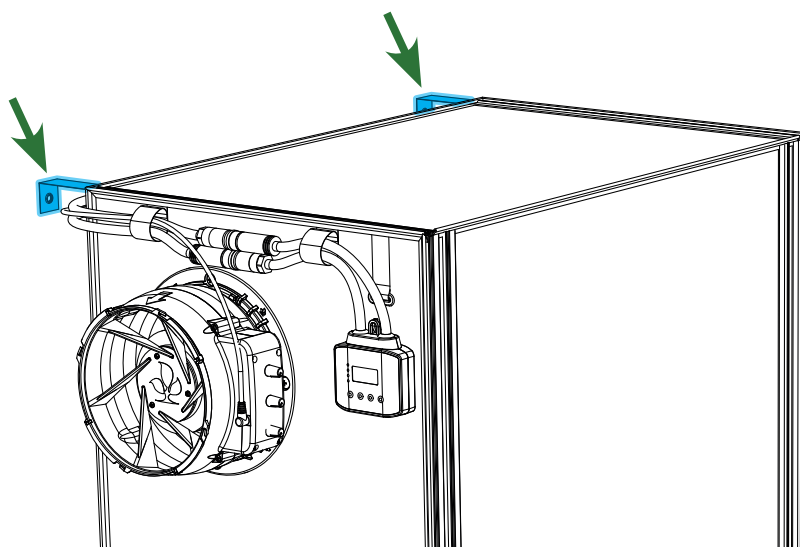

HOE TE GEBRUIKEN

DE TIMER GEBRUIKEN

Met de timer kunt u uw verlichting plannen volgens een cyclus van 24 uur, met nauwkeurige starttijden en -duur (met behulp van de instellingen «START» en «DURATION»), en beschikt hij ook over dimmogelijkheden, waardoor u de helderheid kunt aanpassen van 0% tot 100%.



AANBEVOLEN WAARDEN VOOR KORTE DAG PLANTEN MET LAGE LICHTBEHOEFTE

Fase	Zaailing/stekken	Groeien	Bloei
DUUR	18u	18u	12u
DIMMEN	40%	70%	100%

AANBEVOLEN WAARDEN VOOR KORTE DAG PLANTEN MET HOGE LICHTBEHOEFTE

Fase	Zaailing/stekken	Groeien
DUUR	18u	18u
DIMMEN	70%	100%

DE AFZUIGER GEBRUIKEN

Met de afzuigkap kunt u de temperatuur in uw kweekruimte regelen. Het biedt drie belangrijke parameters: «TEMP°» om de gewenste temperatuur in te stellen, «EXT. MIN» om de minimale extractiesnelheid in te stellen, en «EXT. MAX» om de maximale extractiesnelheid aan te geven.

AANBEVOLEN INSTELLINGEN

Fase	Zaailing/stekken	Groeien	Bloei
TEMP°	28°C	24°C	25°C
EXT. MIN	0%	20%	40%
EXT. MAX	100m³/u	100m³/u	100m³/u



ONDERHOUD

FILTER (OPTIE)

Bij gebruik van het optionele filter adviseren wij u deze elke 6 maanden te vervangen.


Zie de instructies op pagina 21 voor details over het installeren of vervangen van het filter.

SCHOONMAAK

Binnenkant van mylar kan worden schoongemaakt met een vochtige doek. Zorg ervoor dat u het daarna goed droogt met een droge doek.

PRODUCT SPECIFICATIES

THE ORIGINAL 60

Referentie	GR60																								
Benaming	The Original 60																								
Gewicht (netto)	11.5 kg																								
Dimensions Assembled (WxDxH)	60x40x116 cm																								
CONSUMPTIE																									
Maximaal	140 W																								
Maandelijks																									
Licht	18 u/d																								
kWh	45 kWh																								
STROOM & STEKKERS																									
Spanning	200-240 V																								
Frequentie	50/60 Hz																								
Stekkertype, land	C/G-type, UE/UK																								
VERLICHTING																									
LED-lampen	3x COP2065																								
Vermogen	60 W																								
PPE (bol)	2.70 μmol/s/W																								
PPE	2.55 μmol/s/W																								
PPFD*																									
Kweekoppervlak	60x40 cm																								
Verlichtingsafstand	15 cm																								
40cm hoog niveau (1x COP2065)	<table><tr><td>210</td><td>245</td><td>280</td><td>280</td><td>245</td><td>210</td></tr><tr><td>245</td><td>345</td><td>400</td><td>400</td><td>345</td><td>245</td></tr><tr><td>245</td><td>345</td><td>400</td><td>400</td><td>345</td><td>245</td></tr><tr><td>210</td><td>245</td><td>280</td><td>280</td><td>245</td><td>210</td></tr></table> PPF: 51 μmol/s Gemiddelde PPFD: 280 μmol/s/m²	210	245	280	280	245	210	245	345	400	400	345	245	245	345	400	400	345	245	210	245	280	280	245	210
210	245	280	280	245	210																				
245	345	400	400	345	245																				
245	345	400	400	345	245																				
210	245	280	280	245	210																				
80cm hoog niveau (2x COP2065)	<table><tr><td>360</td><td>450</td><td>515</td><td>515</td><td>450</td><td>360</td></tr><tr><td>450</td><td>670</td><td>780</td><td>780</td><td>670</td><td>450</td></tr><tr><td>450</td><td>670</td><td>780</td><td>780</td><td>670</td><td>450</td></tr><tr><td>360</td><td>450</td><td>515</td><td>515</td><td>450</td><td>360</td></tr></table> PPF: 102 μmol/s Gemiddelde PPFD: 560 μmol/s/m²	360	450	515	515	450	360	450	670	780	780	670	450	450	670	780	780	670	450	360	450	515	515	450	360
360	450	515	515	450	360																				
450	670	780	780	670	450																				
450	670	780	780	670	450																				
360	450	515	515	450	360																				
Spectrum	 Lente: groeispectrum																								
VENTILATIE																									
2 min cyclus (filter aan)																									
Afzuiger (meegeleverd)	150 m³/u																								
Filter (optie)	100 m³/u																								
Ventilator (meegeleverd)	3x MF120																								
VERWARMINGSMAT																									
Inbegrepen	—																								
Optie	1x / 2x / 3x 20 W																								
ANDER																									
Maximaal gewicht per rooster	5 kg																								
Levensduur	50 000 u																								

* Gemeten op wit bord

GARANTIE

Secret Jardin garandeert dat al haar producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (6 maanden voor verbruiksartikelen). Gedurende deze periode zal Secret Jardin, naar eigen goeddunken, elk defect product repareren of vervangen, zonder kosten voor de oorspronkelijke eigenaar.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, nalatigheid, ongeoorloofde wijziging, onjuiste installatie of enige andere oorzaak buiten de controle van Secret Jardin.

De aansprakelijkheid van Secret Jardin onder deze garantie is beperkt tot de kosten van reparatie of vervanging van het defecte product. Deze garantie sluit elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

Om voor deze garantie in aanmerking te komen, nodigen wij u uit om het formulier in te vullen dat u kunt vinden op onze website [**www.secretjardin.com**](http://www.secretjardin.com)

