


Instructions



250 W

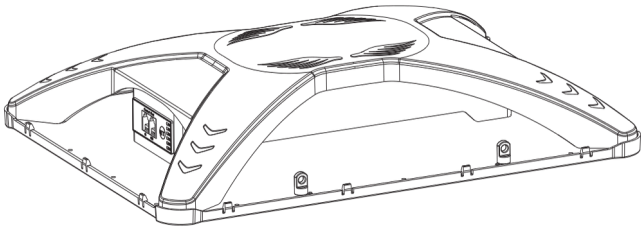




Dimensions physiques (unité : mm/pouce)

Spécifications du produit	250W
Tension d'entrée	100-240 V AC
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Dimensions	405 x 305 x 77 mm (15,95" x 12,01" x 3,03")
Poids net	1,97 kg (4,33 lb)
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F)
Température de stockage	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)

* La tolérance de poids est de ±6%


Accessoires

	1x câble secteur de 2,5 m
	2 x câbles de suspension avec cliquet
	2 x câbles de suspension de type V

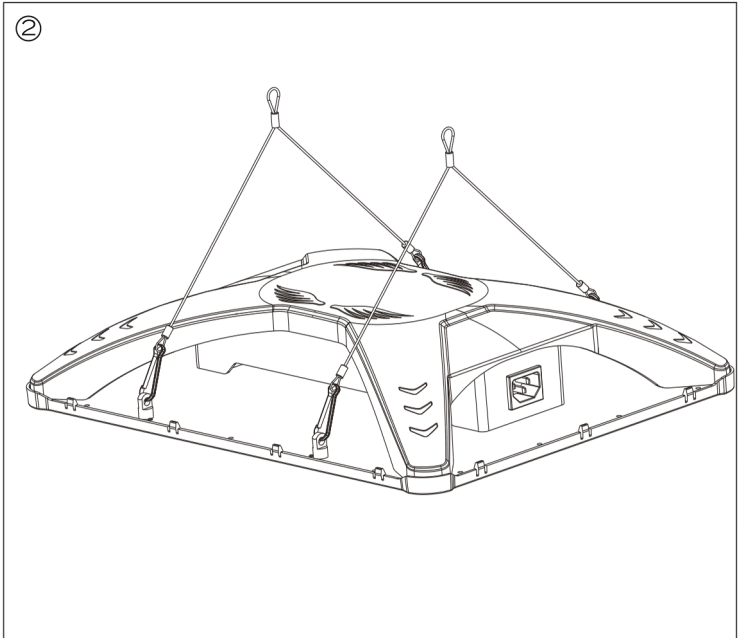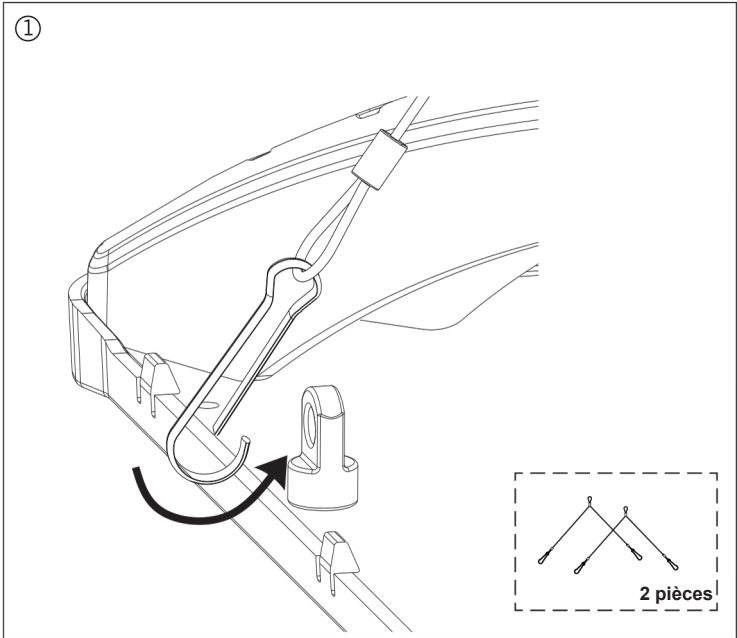


Instructions


③

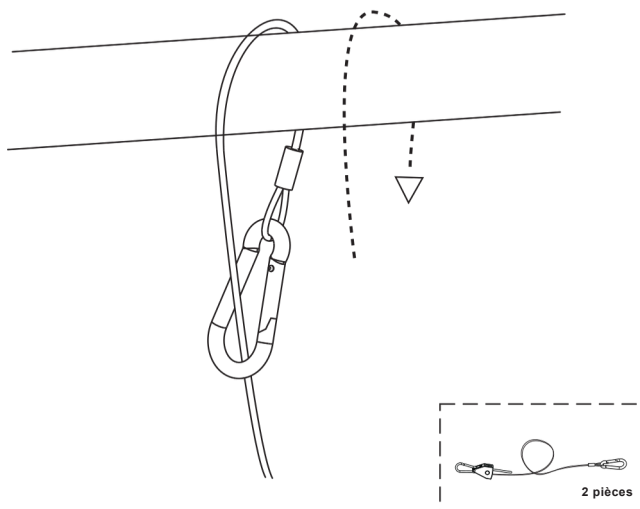


④

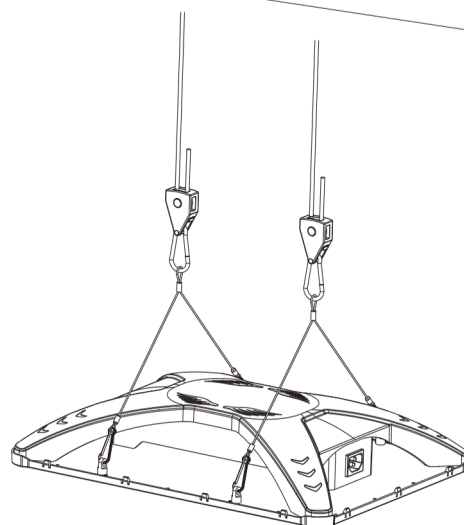


Fonction de réglage de l'intensité

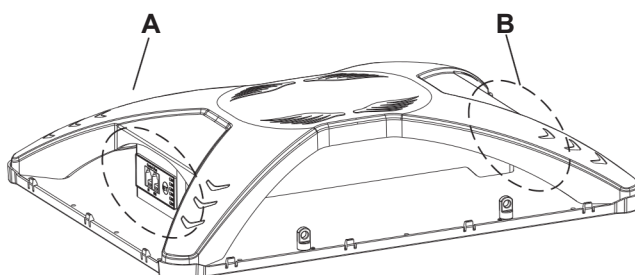


A

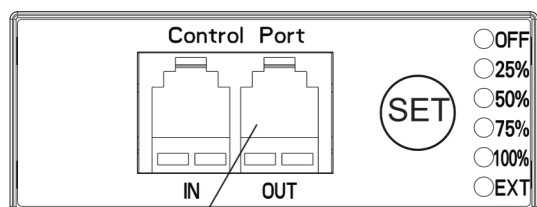



Un port RJ12 est disponible pour un contrôleur externe 0-10 V, que vous pouvez utiliser en appuyant sur le bouton SET et en le tournant sur EXT.



B

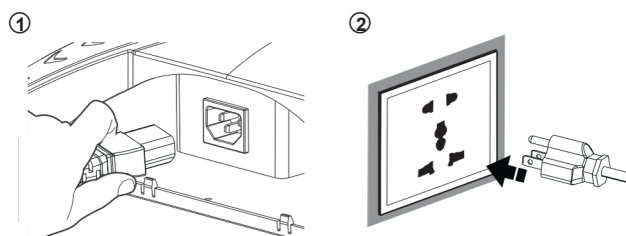

Le câble secteur doit être fixé pour éviter d'endommager le connecteur sous l'effet de la gravité. Le schéma illustrant la méthode de fixation du câble est fourni à titre indicatif.



Attention :

1. Lors du retrait, du déplacement et de l'installation de la lampe, ne touchez pas la surface lumineuse et n'utilisez pas d'outils. Veuillez vérifier la puce LED avant utilisation.
2. Avertissement : Veuillez noter que l'assemblage doit garantir le bon raccordement du connecteur plug-play. Une fois l'installation terminée, veuillez effectuer une auto-vérification du connecteur afin d'éviter toute mauvaise connexion et tout risque de brûlure.
3. La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.
4. Si le câble flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.